




ポリカラー Polycolor

■定格・仕様 Rating, Specifications

型式名称 Model	No.
ピンク Pink	No.12, 15~18, 140, 170
赤 Red	No.20~22, 24~26
橙 Orange	No.31, 33~38
黄 Yellow	No.40, 41, 43~46
緑 Green	No.52~55, 57~59, 560
青緑 Blue Green	No.61, 63~67
青 Blue	No.71~74, 76~79, 700, 780, 783
紫 Purple	No.81, 84~88, 830, 872, 878
他 Others	No.925, 950, 975, D00

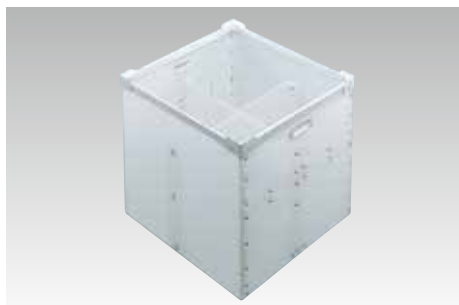

ダンブラケース Storage Box

受注生産品

スポットライトの収納および運搬に便利なダンブラケースを製作しております。ケースのサイズなどにつきましては、別途弊社までお問い合わせください。

We manufacture storage box which are convenient to store and transport spotlights. Please ask us about the many different size of cases etc.



ATC-301 自動断球切替器 Auto Changer


受注生産品

ATC-301は電球の球切れで、ライティングされないことが絶対に許されない場合などに有効な切替器です。メインライトとサブライト2灯の灯具を接続しておき、通常はメインライトのみを点灯させます。万一、本番中にメインライトが断球した場合でも、ただちにこれを感じて、瞬時にサブライトに切り替えます。

ATC-301 is an effective selection device used at times when the lighting fails due to lamp failure. With the connection of the main and sub spotlights, normally the main spotlight will be used, but if the main spotlight fails to function, ATC-301 will instantly switch over the job to the sub spotlight.

■定格・仕様 Rating, Specifications

型式名称 Model	ATC-301
入力電圧 Input Voltage	AC 0~110V
容量 Capacitance Range	500W~3000W (連続定格)
周波数 Frequency	50/60Hz
適合負荷 Suitable Load	白熱灯専用 Incandescent Lamp Only
使用温度範囲 Operating Temperature Range	5~40°C
冷却方法 Cooling	自然空冷式 Normal Air-cooling
切替時電圧差 Voltage Difference During Selection	0.5V
切替可能最小出力電圧 Minimum Operation Voltage	AC20V (以下)
本体質量 Body Weight	3.3kg
出力コンセント Receptacle	C-30C
電源コード長さ Cable Length	1.5m
プラグ Plug	C-30P
本体材質 Body Material	Steel
仕上げ色 Color	Black
機能 Function	断球テストスイッチ Check Switch



システム図 System

