

静岡市民文化会館

所在地=静岡県静岡市駿府町2-90/設計監理=企業組合 針谷建築事務所/設置本体=静岡県静岡市
開館年月=1978年11月/改修年月=大ホール1996年3月・中ホール1994年3月



静岡市民文化会館外観

●大ホール

設備容量=3φ4W500kVA 収容人員=1968名
AC-DC-GC主幹=1φ2W7.5kVA 舞台間口=20.0m
AC-GC主幹=1φ3W15kVA 舞台奥行=21.0m
客席主幹=1φ3W45kVA 舞台高さ=10.0m
クセノンピン主幹=3φ3W60kVA

●中ホール

設備容量=3φ4W500kVA 収容人員=1170名
AC-DC-GC主幹=1φ2W7.5kVA 舞台間口=16.4m
AC-GC主幹=1φ3W15kVA 舞台奥行=20.0m
客席主幹=1φ3W45kVA 舞台高さ=7.4m
クセノンピン主幹=3φ3W60kVA

1978年に市制施行90周年記念行事の一環として建設され、今日まで市民文化の発展に寄与してきた静岡市民文化会館が、このたび大ホールと中ホールの舞台照明設備改修を終え、一層充実した市民文化活動のシンボルとして生れ変わりました。市民文化会館の舞台では、演劇、バレエ、コンサートなどさまざまなジャンルの作品が上演され、さらに市民による創作活動や講演会、セレモニーなどにも広く活用されてきました。そうした多様な活用や、最新の舞台表現にも即座に対応していくために、今回の舞台照明設備の改修では、負荷設備の充実がはかられ、同時に照明操作卓にプリティナ照明操作卓の特殊仕様タイプが導入されました。機能性に優れ、簡単な操作性で多彩なライティングを実現できるプリティナ照明操作卓をベースに、プリセットフェーダの増加、スタックフェーダの増加(大ホール用)など、これまでの舞台創造や会館運営の経験が随所に生かされた特殊仕様卓の採用によって、市民文化会館の舞台に新しい歴史が築かれていきます。

大ホール調光設備

サイリスター調光器盤

舞台用 2k W× 4台
3k W× 402台
6k W× 8台
12k W× 22台
客席用 6k W× 10台

照明操作卓(プリティナ型照明操作卓特殊仕様)

シーンメモリー……………500シーン
マスターフェーダ……………1組
クロスフェーダ……………1組
グループマスターフェーダ……………1本
(フラッシュスイッチ付)
グループフェーダ……………12本
(フラッシュスイッチ付)

フリーマスターフェーダ……………1本
(フラッシュスイッチ付)
フリーフェーダ……………10本
(フラッシュスイッチ付)
スタックフェーダ……………20本
プリセットフェーダ……………120本×3段
フラッシュスイッチ……………120個
回路スイッチ……………120個
レベルインジケータ……………120個
チェイス操作パネル……………1式
メモリー操作パネル……………1式
PTS操作パネル……………1式
3.5インチFDD……………1組
COMOSフロッピーディスク……………1式

14インチCRT……………2台
客席調光スイッチ……………1式
作業灯スイッチ……………1式
プリセット卓
プリセットフェーダ……………120本×5段
レベルインジケータ……………120個
メモリー操作パネル……………1式
段切替スイッチパネル……………1式
舞台袖操作盤
マスターフェーダ……………1本
スタックフェーダ……………12本
フリーフェーダ……………10本
客席調光スイッチ……………1式
作業灯スイッチ……………1式

中ホール調光設備

サイリスター調光器盤


舞台用 3k W× 345台
4k W× 12台
12k W× 22台
客席用 6k W× 10台

照明操作卓(プリティナ型照明操作卓特殊仕様)

シーンメモリー……………500シーン
マスターフェーダ……………1組
クロスフェーダ……………2組
グループフェーダ……………12本
スタックフェーダ……………10本
フリーフェーダ……………10本
チェイスフェーダ……………2本
プリセットフェーダ……………120本×3段

フラッシュスイッチ……………120個
回路スイッチ……………120個
レベルインジケータ……………120個
チェイス操作パネル……………1式
メモリー操作パネル……………1式
PTS操作パネル……………1式
効果器用操作パネル……………2組
3.5インチFDD……………1組
COMOSフロッピーディスク……………1式
14インチCRT……………2台
客席調光スイッチ……………1式
作業灯スイッチ……………1式
プリセット卓
プリセットフェーダ……………120本×5段

レベルインジケータ……………120個
メモリー操作パネル……………1式
舞台袖操作盤
グループマスターフェーダ……………1本
(フラッシュスイッチ付)
グループフェーダ……………12本
(フラッシュスイッチ付)
フリーマスターフェーダ……………1本
(フラッシュスイッチ付)
フリーフェーダ……………10本
(フラッシュスイッチ付)
客席調光スイッチ……………1式
作業灯スイッチ……………1式

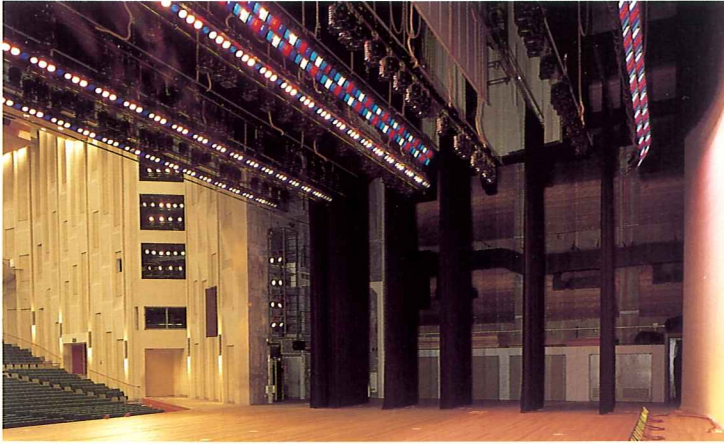

大ホール舞台上部

大ホール負荷設備

①プロセミアムサスペンションライト

フライダクト
C型20Aコンセント 60個付 20回路
L=16.2m……………1列
CEC型1000W……………28台

②第1ボーダーライト
BC型200W×90灯 4色配線 8回路
回路切替ボックス 2個付
L=18.0m……………1列

③第1サスペンションライト
フライダクト
C型20Aコンセント 72個付 24回路
L=18.0m……………1列
CEC型1000W……………10台
CEF型1000W……………20台

④第2ボーダーライト
BC型200W×90灯 4色配線 8回路
回路切替ボックス 2個付
L=18.0m……………1列

⑤第2サスペンションライト
フライダクト
C型20Aコンセント 72個付 24回路
L=18.0m……………1列
CEC型1000W……………10台
CEF型1000W……………20台

⑥第3サスペンションライト
フライダクト

C型20Aコンセント 72個付 24回路
L=18.0m……………1列
CEC型1000W……………10台
CEF型1000W……………20台

⑦中アッパー水平ライト(3Bと共用)
C型20Aコンセント 200個付 10回路
L=20.0m……………1列
QCU型500W……………125台
QCU2型500W……………32台

⑧第3ボーダーライト(中UHと共用)
BC型200W×90灯 4色配線 8回路
回路切替ボックス2個付
L=18.0m……………1列

⑨第4サスペンションライト
フライダクト
C型20Aコンセント 72個付 24回路
L=18.0m……………1列
CEC型1000W……………10台
CEF型1000W……………20台

⑩第5サスペンションライト
フライダクト
C型20Aコンセント 72個付 24回路
L=18.0m……………1列
CEC型1000W……………12台

⑪アッパー水平ライト
C型20Aコンセント 200個付 5色配線 10回路
L=24.0m……………1列
QCU型500W……………200台

⑫ロー水平ライト
QCL型300W×80灯 4色配線

L20.0m……………1列

⑬フロアコンセント
C型30A2口用……………35個
C型30A3口用……………2個
C型30A4口用……………22個

⑭第1天井反射板ライト
500Wハロゲンフラッドライト……………56台
(回路は第4サスペンションライト12回路と切替)

⑮第2天井反射板ライト
500Wハロゲンフラッドライト……………22台
(回路は第4サスペンションライト12回路と切替)

⑯トータルライト(上手・下手)
C型30Aコンセント2口用 8個付
CEC型1500W……………16台

⑰第1タワーライト(上手・下手)
C型30Aコンセント2口用 8個付(器具用)
C型30Aコンセント4口用 4個付(中継用)
CEC型1500W……………16台

⑱第2タワーライト(上手・下手)
C型30Aコンセント2口用 8個付(器具用)
C型30Aコンセント4口用 4個付(中継用)
CEC型1500W……………16台

⑲フットライト
F型60W×96灯 4色配線
L=14.4m……………1列

⑳花道フットライト(上手・下手)
FG型60W×60灯 2色配線
L=9.0m……………2列

㉑客席ウォールコンセント
C型60A2口用……………2個

㉒コンダクタースポットライト
C型30Aコンセント1口用……………1個
EQ-15型1000Wハロゲンピンスポットライト……………1台

㉓第1フロントサイドライト(上手・下手)
C型30Aコンセント3口用 8個付
CSQ型1000W……………20台

㉔第2フロントサイドライト(上手・下手)
C型30Aコンセント3口用 8個付
CSQ型1000W……………20台

㉕第3フロントサイドライト(上手・下手)
C型30Aコンセント3口用 8個付
CSQ型1000W……………8台


㉖第1シーリングライト
C型30Aコンセント2口用……………20個
CEL型1500W……………35台


㉗第2シーリングライト
C型30Aコンセント2口用……………20個
CEL型1500W……………35台

1000Wハロゲンフローピンスポットライト
(PTS装置付)……………2台

㉘センターピンスポットライト
2000Wクセノンピンスポットライト……………4台

大ホール断面図

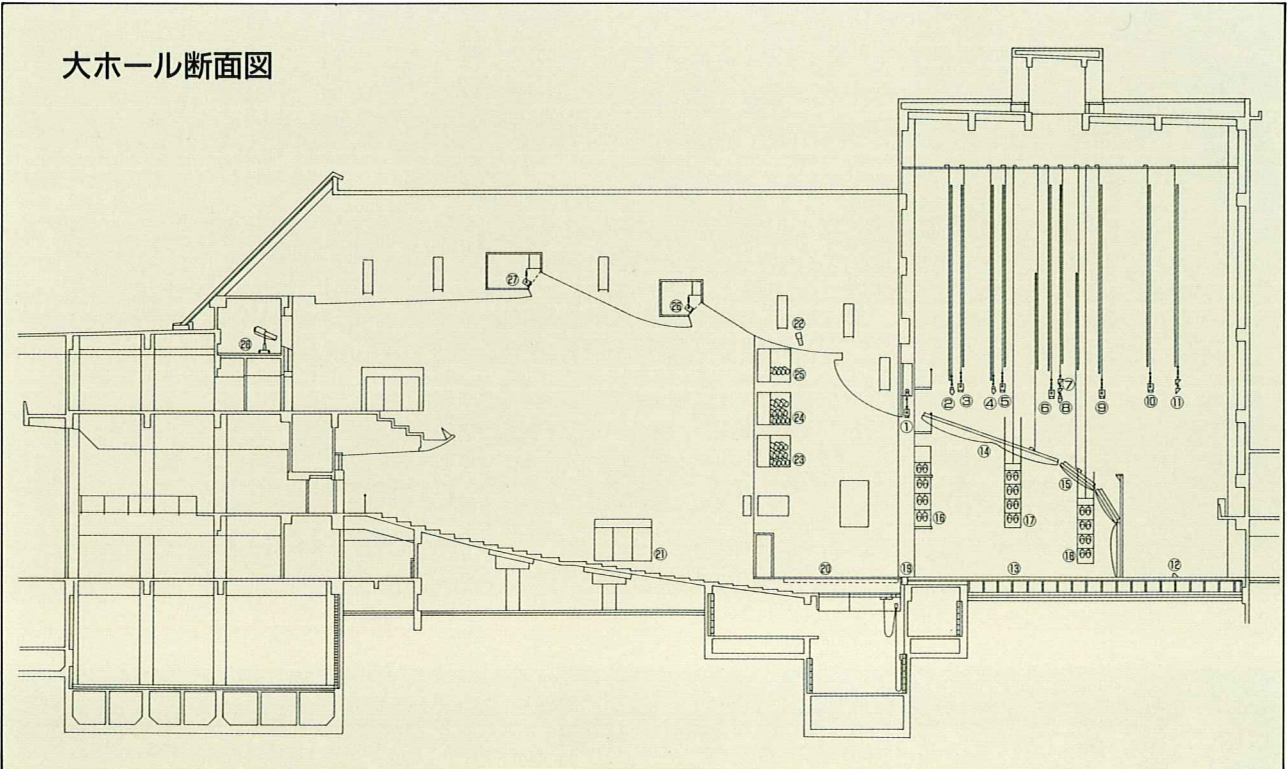

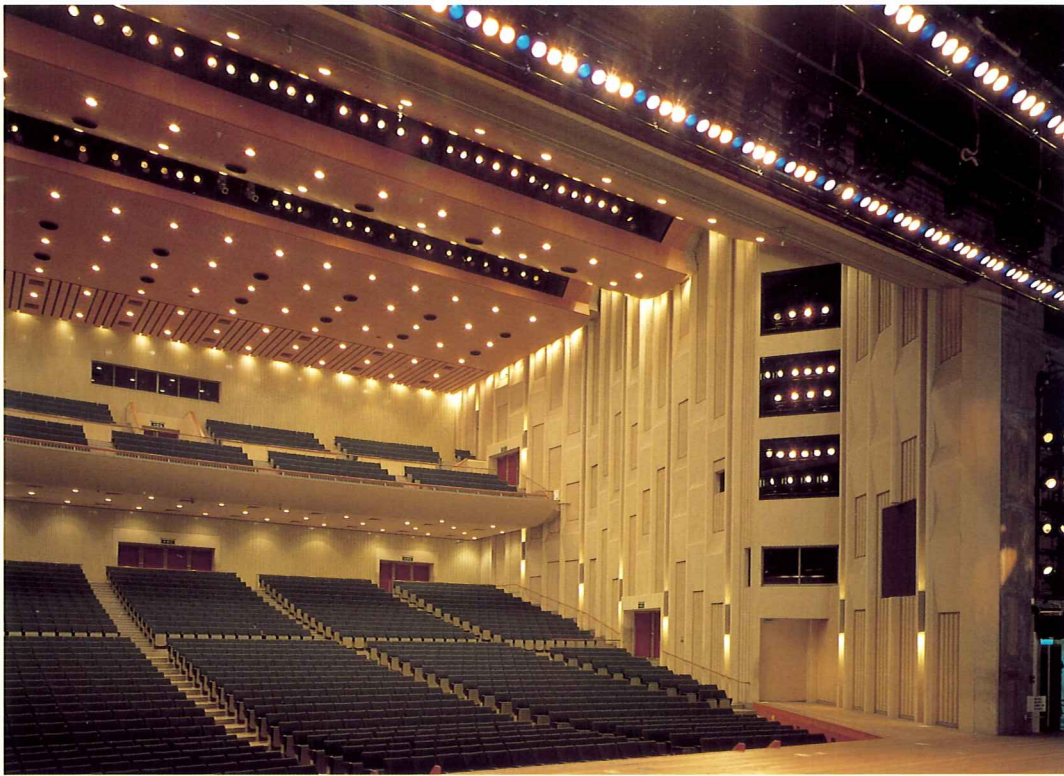

大ホール観客席



中ホール観客席



大ホール調光室



中ホール調光室


中ホール負荷設備

- ①プロセシウムポーダライト
BC型200W×72灯 4色配線 8回路
C型20Aコンセント 21個付(単独7回路)
回路切替ボックス 2個付
L=14.4m……………1列
- ②第1ポーダライト
BC型200W×81灯 4色配線 8回路
回路切替ボックス 2個付
L=16.2m……………1列
- ③第1サスペンションライト
フライダクト
C型20Aコンセント 72個付 24回路
L=16.2m……………1列
CEC型1000W……………10台
CEF型1000W……………20台
- ④第2ポーダライト
BC型200W×81灯 4色配線 8回路
回路切替ボックス 2個付
L=16.2m……………1列
- ⑤第2サスペンションライト
フライダクト
C型20Aコンセント 72個付 24回路
L=16.2m……………1列
CEC型1000W……………10台
CEF型1000W……………20台
- ⑥第3サスペンションライト
フライダクト
C型20Aコンセント 72個付 24回路
L=16.2m……………1列
CEC型1000W……………10台
CEF型1000W……………20台
- ⑦第3ポーダライト(中UHと共吊)
BC型200W×90灯 4色配線 8回路
回路切替ボックス 2個付
L=16.2m……………1列

- ⑧中アッパーホリゾンライト(3Bと共吊)
C型20Aコンセント 140個付 5色配線 10回路
L=17.5m……………1列
QCU型500W……………112台
QCU2型500W……………28台
- ⑨第4ポーダライト
BC型200W×81灯 4色配線 8回路
回路切替ボックス 2個付
L=16.2m……………1列
- ⑩第4サスペンションライト
フライダクト
C型20Aコンセント 72個付 24回路
L=16.2m……………1列
CEC型1000W……………10台
CEF型1000W……………10台
- ⑪第5サスペンションライト
フライダクト
C型20Aコンセント 72個付 24回路
L=16.2m……………1列
CEF型1000W……………12台
- ⑫アッパーホリゾンライト
C型20Aコンセント 200個付 5色配線 10回路
L=21.6m……………1列
QCU型500W……………200台
- ⑬ローホリゾンライト
QCL型300W×100灯 5色配線
L=25.0m……………1列
- ⑭フロアーコンセント
C型30A1口用……………6個
C型30A2口用……………13個
C型30A3口用……………4個
C型30A4口用……………34個
- ⑮天井反射板ライト
500Wハロゲンフラッドライト……………56台
- ⑯トーマンタルライト(上手・下手)

- C型30Aコンセント2口用 8個付
CEC型1500W……………16台
- ⑰第1タワーライト(上手・下手)
C型30Aコンセント2口用 8個付
CEC型1500W……………16台
- ⑱第2タワーライト(上手・下手)
C型30Aコンセント2口用 8個付
CEC型1500W……………16台
- ⑲フットライト
F型60W×96灯 4色配線
L=14.4m……………1列
- ⑳花道フットライト(上手・下手)
LHQ型75W×80灯 2色配線
L=12.0m……………2列
- ㉑客席ウォールコンセント
C型60A2口用……………2個
- ㉒第1フロントサイドライト(上手・下手)
C型30Aコンセント3口用 12個付
CE II型1000W……………20台
- ㉓第2フロントサイドライト(上手・下手)
C型30Aコンセント3口用 16個付
CE II型1000W……………28台
- ㉔第1シーリングライト
C型30Aコンセント2口用 26個付
CEL型1500W……………35台
- ㉕第2シーリングライト
C型30Aコンセント3口用……………10個
C型30Aコンセント1口用……………2個
メタルコンセント(PTSリモコン用)……………1個
CAL型2000W……………30台
1000Wハロゲンフォローピンスポットライト
(PTS装置付)……………2台
- ㉖センターピンスポットライト
2000Wクセノンピンスポットライト……………4台

中ホール断面図

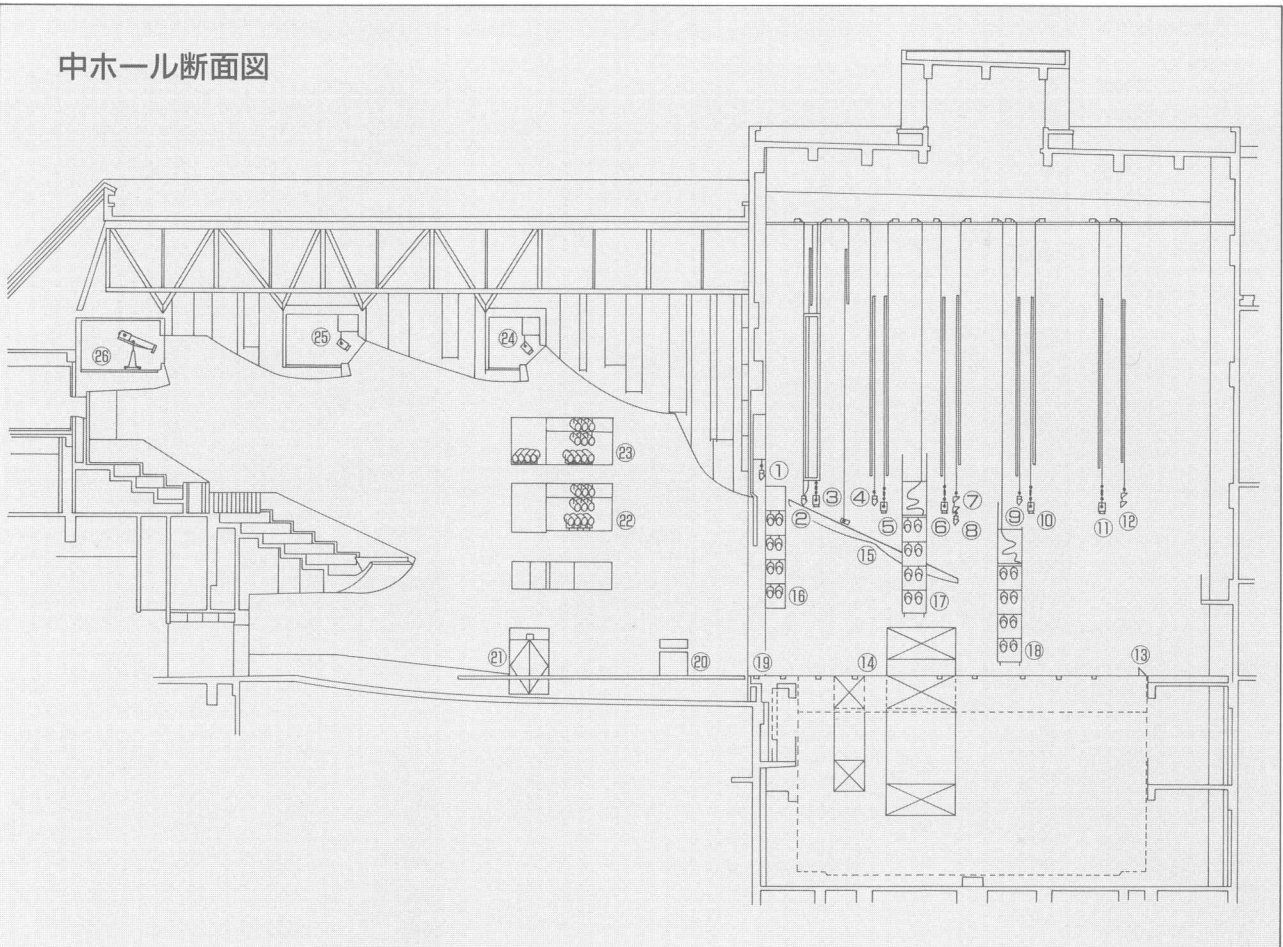

丸茂電機株式会社

本社・営業部 〒101 東京都千代田区神田須田町1-24 Tel.03-3252-0321 Fax.03-5256-9361
 大阪営業所 〒530 大阪市北区野崎町9-6(東梅田ビル) Tel.06-312-1913 Fax.06-315-0604
 名古屋営業所 〒460 名古屋市中区栄4-1-1(中白ビル) Tel.052-263-7425 Fax.052-241-0790
 福岡出張所 〒810 福岡市中央区大名1-14-45(福岡鴻池ビル) Tel.092-741-4762 Fax.092-741-4764
 広島出張所 〒730 広島市中区銀山町1-11(フジスカイビル) Tel.082-249-6400 Fax.082-249-6408
 札幌出張所 〒080 札幌市中央区南一条西7-12(都市ビル) Tel.011-261-0321 Fax.011-261-2728
 仙台出張所 〒980 仙台市青葉区二丁目3-10(グラン・ジャリオール) Tel.022-263-0221 Fax.022-263-0225