

UTL

高照度の天井反射板ライト。
High illumination ceiling light.

少ない台数で明るい照度が得られる天井反射板ライトです。ダイクロイックリフレクタの採用により照射熱を低減し、飛散防止のために強化ガラスを採用しました。化粧枠は0°、15°、30°の3種類を用意。チルト方向の首振り調整が可能なチルトアジャスト機能により、傾斜天井15°まで、平型(0°)の化粧枠で対応できるなど、化粧枠の選択によって幅広い傾斜角度に対応します。また、高さ調整が可能なハイアジャスト機能を備え、フレアの調整や首振り角度の幅が調整できます。

Ceiling-reflecting lights giving brilliant illumination with the minimum number of units. The use of a dichroic reflector reduces reflected heat, while hardened glass is utilized to prevent flying glass. The decorative rim is available in three types, at 0°, 15°, 30°. The tilt adjusting feature allows flat (0°) decorative rims to handle ceilings sloped up to 15°, allowing a wide range of sloping angles to be catered for through the choice of decorative rims. The height adjustment feature also allows you to adjust the flare and range of the tilt angle.






UTL-650-0 / UTL-650-15 / UTL-650-30

受注生産品

■定格・仕様 Rating, Specifications

| 型式名称 Model | UTL-650-0 | UTL-650-15 | UTL-650-30 |
|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 定格電圧 Voltage | 100V | 100V | 100V |
| 定格消費電力 Wattage | 650W | 650W | 650W |
| 適合電球 Suitable Lamp | JPR100V650W X/G JPR100V575W X/G | JPR100V650W X/G JPR100V575W X/G | JPR100V650W X/G JPR100V575W X/G |
| 最高周囲温度 Maximum Ambient Temperature | 40°C | 40°C | 40°C |
| 最高表面温度 Maximum Surface Temperature | 230°C | 230°C | 230°C |
| 本体質量 Body Weight | 3.0kg | 3.0kg | 3.0kg |
| 最小離隔距離 Minimum Safe Interval to Flammable Object | 0.2m | 0.2m | 0.2m |
| 最小照射距離 Minimum Throw Distance from Flammable Object | 0.8m | 0.8m | 0.8m |
| リフレクタ Reflector | Dichroic-Reflection | Dichroic-Reflection | Dichroic-Reflection |
| ソケット Lamp Base | G9.5 | G9.5 | G9.5 |
| 電源コード長さ Cable Length | 1.2m | 1.2m | 1.2m |
| プラグ Plug | C-20P / 1.2 | C-20P / 1.2 | C-20P / 1.2 |
| 本体材質 Body Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| 仕上げ色 Color | Black | Black | Black |
| 化粧枠 Trim Ring | Accessories | Accessories | Accessories |

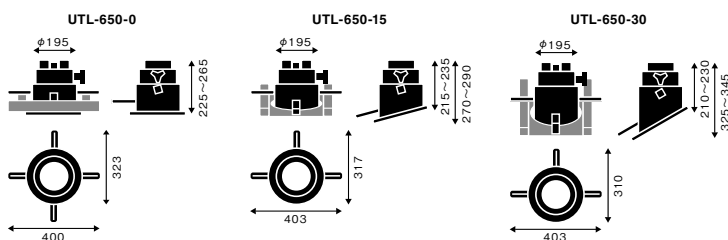

QCO

天井反射板専用ライト。
Down-light for Concert Shell.

音響効果を高めるために設備される天井反射板に取り付ける天井反射板専用の照明器具です。

This is a specialized down-light setup on the concert shell that is set on the stage. It is used to increase audio effect.

天井反射板専用器具 QCO

Specialized lighting equipment for concert shell: QCO

天井反射板は、多目的ホールでクラシック音楽などの演奏会がおこなわれる際に、舞台上の美しい音色を効果的に客席に伝えるために欠かせない設備です。QCOはこの天井反射板に取り付ける専用の照明器具です。狭角配光のN(ナロー)と広角配光のW(ワイド)の2つの配光バリエーションがあります。

The concert shell is indispensable equipment for effectively relaying the beautiful tones on the stage to the audience when performing classical music in a multi-purpose hall. QCO is a special down light that is mounted to the concert shell. There are two light arrangement variations available. They are a narrow-angle light (N) and a wide-angle light (W).

仕上げを美しく見せるトリム

Trim for increase the visual beauty of the finish

天井反射板へのQCOの設置部分をすっきり見せるために、トリム(化粧枠)をオプションで用意しています。トリムは、設置角度や仕上げ色などに合わせ、オーダーメイドで製作します。



An accessories trim (a decorative frame) is available to make the setup of the QCO on the concert shell look better. The trim is order made for the setup angle and finish color.



QCO5-300W-N / QCO5-500W-N

■定格・仕様 Rating, Specifications

| 型式名称 Model | QCO5-300W-N | QCO5-500W-N |
|---|---------------|---------------|
| 定格電圧 Voltage | AC100V | AC100V |
| 定格消費電力 Wattage | 300W | 500W |
| 適合電球 Suitable Lamp | JCV100V300WGS | JCV100V500WAN |
| 最高周囲温度 Maximum Ambient Temperature | 40°C | 40°C |
| 最高表面温度 Maximum Surface Temperature | 120°C | 155°C |
| 本体質量 Body Weight | 0.9kg | 0.9kg |
| 最小離隔距離 Minimum Safe Interval to Flammable Object | 0.1m | 0.1m |
| 最小照射距離 Minimum Throw Distance from Flammable Object | 0.6m | 0.6m |
| リフレクタ Reflector | Aluminum | Aluminum |
| ソケット Lamp Base | E11 | E11 |
| 電源コード長さ Cable Length | 1.0m | 1.0m |
| プラグ Plug | C-20P | C-20P |
| 本体材質 Body Material | Steel | Steel |
| 仕上げ色 Color | Black | Black |
| オプション Option | 化粧枠 Trim Ring | 化粧枠 Trim Ring |



QCO5-300W-W / QCO5-500W-W

■定格・仕様 Rating, Specifications

| 型式名称 Model | QCO5-300W-W | QCO5-500W-W |
|---|---------------|---------------|
| 定格電圧 Voltage | AC100V | AC100V |
| 定格消費電力 Wattage | 300W | 500W |
| 適合電球 Suitable Lamp | JCV100V300WGS | JCV100V500WAN |
| 最高周囲温度 Maximum Ambient Temperature | 40°C | 40°C |
| 最高表面温度 Maximum Surface Temperature | 120°C | 155°C |
| 本体質量 Body Weight | 0.9kg | 0.9kg |
| 最小離隔距離 Minimum Safe Interval to Flammable Object | 0.1m | 0.1m |
| 最小照射距離 Minimum Throw Distance from Flammable Object | 0.6m | 0.6m |
| リフレクタ Reflector | Aluminum | Aluminum |
| ソケット Lamp Base | E11 | E11 |
| 電源コード長さ Cable Length | 1.0m | 1.0m |
| プラグ Plug | C-20P | C-20P |
| 灯体材質 Body Material | Steel | Steel |
| 仕上げ色 Color | Black | Black |
| オプション Option | 化粧枠 Trim Ring | 化粧枠 Trim Ring |

