


C-20A

■定格・仕様 Rating, Specifications

型式名称 Model	C-20P	C-20B	C-20C	C-20C-L
定格電圧 Voltage	AC125V	AC125V	AC125V	AC125V
定格電流 Current	20A	20A	20A	20A
極数 Number of Poles	接地型2極		Grounding Two Poles	
本体質量 Body Weight	67g	84g	84g	86g
仕上げ色 Color	Black	Black	Black	Black

アウトレットボックス用取付ピッチのモデルもあります。詳しくはお問い合わせください。




C-20A White Type

■定格・仕様 Rating, Specifications

型式名称 Model	C-20P-W	C-20B-W	C-20C-W	C-20C-L-W
定格電圧 Voltage	AC125V	AC125V	AC125V	AC125V
定格電流 Current	20A	20A	20A	20A
極数 Number of Poles	接地型2極		Grounding Two Poles	
本体質量 Body Weight	67g	84g	84g	86g
仕上げ色 Color	White	White	White	White


アウトレットボックス用取付ピッチのモデルもあります。詳しくはお問い合わせください。



C-30A

■定格・仕様 Rating, Specifications


型式名称 Model	C-30P	C-30B	C-30C
定格電圧 Voltage	AC125V	AC125V	AC125V
定格電流 Current	30A	30A	30A
極数 Number of Poles	接地型2極		Grounding Two Poles
本体質量 Body Weight	125g	135g	150g
仕上げ色 Color	Black	Black	Black



C-30A White Type

■定格・仕様 Rating, Specifications


型式名称 Model	C-30P-W	C-30B-W	C-30C-W
定格電圧 Voltage	AC125V	AC125V	AC125V
定格電流 Current	30A	30A	30A
極数 Number of Poles	接地型2極		Grounding Two Poles
本体質量 Body Weight	125g	135g	150g
仕上げ色 Color	White	White	White



C-60A

■定格・仕様 Rating, Specifications



型式名称 Model	C-60P	C-60B	C-60C
定格電圧 Voltage	AC125V	AC125V	AC125V
定格電流 Current	60A	60A	60A
極数 Number of Poles	接地型2極		Grounding Two Poles
本体質量 Body Weight	180g	230g	190g
仕上げ色 Color	Black	Black	Black



C-100A

■定格・仕様 Rating, Specifications


型式名称 Model	C-100P	C-100B	C-100C
定格電圧 Voltage	AC250V	AC250V	AC250V
定格電流 Current	100A	100A	100A
極数 Number of Poles	4極 Four Poles		
本体質量 Body Weight	300g	320g	270g
仕上げ色 Color	Black	Black	Black

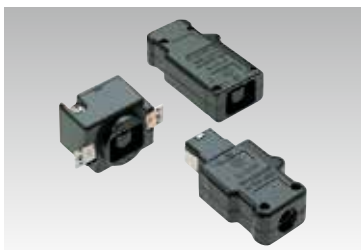


D-20A

■定格・仕様 Rating, Specifications

型式名称 Model	D-20P	D-20B	D-20C
定格電圧 Voltage	AC250V	AC250V	AC250V
定格電流 Current	20A	20A	20A
極数 Number of Poles	接地型2極		Grounding Two Poles
本体質量 Body Weight	80g	100g	95g
仕上げ色 Color	Black	Black	Black



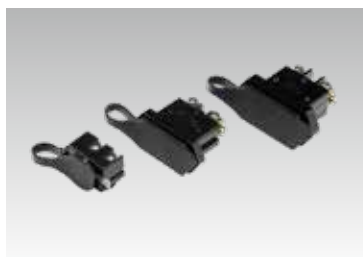

GC コンセント用ゴムキャップ Rubber cap for outlet

■定格・仕様 Rating, Specifications

型式名称 Model	GC-20C	GC-30C	GC-60C
適合器具 Suitable Spotlight	C-20C, D-20C	C-30C	C-60C



CBL-C2C2-5

CBL 延長コード / 変換コード Extension Cable / Conversion Cable

【延長コード Extension Cable】

■定格・仕様 Rating, Specifications

型式名称 Model	CBL-C2C2-5	CBL-C2C2-10	CBL-C2C2-15	CBL-C2C2-20
プラグ Plug	C-20P	C-20P	C-20P	C-20P
コネクタ Connector	C-20B	C-20B	C-20B	C-20B
極数 Number of Poles	接地型 2極 Grounding Two Poles	接地型 2極 Grounding Two Poles	接地型 2極 Grounding Two Poles	接地型 2極 Grounding Two Poles
長さ Full Length	5.0m	10.0m	15.0m	20.0m

型式名称 Model	CBL-C3C3-5	CBL-C3C3-10	CBL-C3C3-15	CBL-C3C3-20
プラグ Plug	C-30P	C-30P	C-30P	C-30P
コネクタ Connector	C-30B	C-30B	C-30B	C-30B
極数 Number of Poles	接地型 2極 Grounding Two Poles	接地型 2極 Grounding Two Poles	接地型 2極 Grounding Two Poles	接地型 2極 Grounding Two Poles
長さ Full Length	5.0m	10.0m	15.0m	20.0m

【変換コード Conversion Cable】

■定格・仕様 Rating, Specifications



型式名称 Model	CBL-C3C2-5	CBL-C3C2-10
プラグ Plug	C-30P	C-30P
コネクタ Connector	C-20B	C-20B
長さ Full Length	5.0m	10.0m

CBLの形式名称の説明

CBL-C2C2-10

コードを表す
プラグ
コネクタ
コードの長さ
C2はC型20A、C3はC型30Aを表します。

指定の長さのコードも制作可能です。



CBLS 手元スイッチ付延長コード Extension cord with hand switch

■定格・仕様 Rating, Specifications

型式名称 Model	CBLS-HEHE-3	CBLS-C2C2-3
プラグ Plug	2極接地極付平行 15A	C-20P
コネクタ Connector	2極接地極付平行 15A	C-20B
本体質量 Body Weight	1.0kg	1.0kg
長さ Full Length	3.0m	3.0m



BB-15S-20


BB-15S ブレーカ付変換ボックス Conversion Box

『劇場等演出空間電気設備指針』に準じた、ブレーカを内蔵した平行コネクタからC型プラグへの変換ボックスです。

This is a conversion box from a parallel connector built-in a circuit breaker to a C-type plug; it meets to 'the guidelines for electrical facilities in performance spaces by JATET' such as theaters.

■定格・仕様 Rating, Specifications

型式名称 Model	BB-15S-20	BB-15S-30
定格電圧 Voltage	AC125V	AC125V
定格電流 Current	12A	12A
プラグ Plug	C-20P	C-30P
本体質量 Body Weight	700g	700g
コネクタ Connector	2極接地極付平行 15A 15A House Connector with Ground	2極接地極付平行 15A 15A House Connector with Ground
長さ Full Length	1.0m	1.0m






JB ブンキー Bunkey

■定格・仕様 Rating, Specifications

型式名称 Model	JB-30	JB-3E30
定格電圧 Voltage	300V	300V
定格電流 Current	30A	30A
極数 Number of Poles	接地型2種 Grounding Two Poles	接地型2種 Grounding Two Poles
分岐数 Number of Splitter	2分岐 Two Splitter	3分岐 Three Splitter
本体質量 Body Weight	240g	470g




BRC 分岐コード Multidrop Cable

■定格・仕様 Rating, Specifications

型式名称 Model	BRC-C2/2C2	BRC-C3/2C2	BRC-C3/2C3
プラグ Plug	C-20P	C-30P	C-30P
コネクタ Connector	C-20B × 2	C-20B × 2	C-30B × 2
ブンキー Bunkey	JB-30	JB-30	JB-30
長さ Full Length	1.1m	1.1m	1.1m


型式名称 Model	BRC-C2/3C2	BRC-C3/3C2	BRC-C3/3C3
プラグ Plug	C-20P	C-30P	C-30P
コネクタ Connector	C-20B × 3	C-20B × 3	C-30B × 3
ブンキー Bunkey	JB-3E30	JB-3E30	JB-3E30
長さ Full Length	1.1m	1.1m	1.1m



DMX信号分岐ボックス DMX Splitter/Booster

■定格・仕様 Rating, Specifications

型式名称 Model	SCB-105	
定格電圧 Voltage	AC100V ± 10%	
定格周波数 Frequency	50/60Hz	
定格消費電力 Wattage	5W (MAX)	
使用温度 Operating Temperature Range	5°C ~ 40°C	
本体質量 Weight	1.8kg	
入出力信号 Input and output signals	DMX512/1990 ※	
DMX信号入力コネクタ DMX-in port	1	
DMX出力コネクタ DMX-out port	8	
DMX信号スルーコネクタ DMX-thru port	1	
オプション Option	電源ケーブル (C-20P 付)	CBL-MS-Pxx
	電源延長ケーブル	CBL-MS-Rxx
	DMX信号ケーブル	CBL-DM-Axx



※制御信号DMX512/1990は1990年版USITTの規格です。
 ※DMX信号出力コネクタ1個あたりに接続できる機器の台数は20台まで、DMX信号ケーブルの長さは200mまでです。詳しくはお問い合わせください。

各種電源／信号ケーブル

■定格・仕様 Rating, Specifications

型式名称 Model	プラグ Plug	コネクタ Receptacle	長さ Full Length (m)	接続 Connection	
電源ケーブル Power Cable	CBL-MS-P5	C-20P	NAC3FCA	5.0m	パワーボックス、DMX信号分岐ボックス等の電源用
電源ケーブル Power Cable	CBL-MS-P10	C-20P	NAC3FCA	10.0m	パワーボックス、DMX信号分岐ボックス等の電源用
電源ケーブル Power Cable	CBL-MS-P50	C-20P	NAC3FCA	50.0m	パワーボックス、DMX信号分岐ボックス等の電源用
電源ケーブル Power Cable	CBL-MS-R5	NAC3FCA	NAC3FCB	5.0m	パワーボックス、DMX信号分岐ボックス等の機器間の電源接続用
電源ケーブル Power Cable	CBL-MS-R10	NAC3FCA	NAC3FCB	10.0m	パワーボックス、DMX信号分岐ボックス等の機器間の電源接続用
電源ケーブル Power Cable	CBL-MS-R50	NAC3FCA	NAC3FCB	50.0m	パワーボックス、DMX信号分岐ボックス等の機器間の電源接続用
信号ケーブル Signal Cable	CBL-DM-A5	XLR-5-11C	XLR-5-12C	5.0m	DMX512信号 (L-3010) の伝送用
信号ケーブル Signal Cable	CBL-DM-A10	XLR-5-11C	XLR-5-12C	10.0m	DMX512信号 (L-3010) の伝送用
信号ケーブル Signal Cable	CBL-DM-A50	XLR-5-11C	XLR-5-12C	50.0m	DMX512信号 (L-3010) の伝送用

※上記以外の長さの製品もございます。お問い合わせください。




フライダクト Flyduct

受注生産品

フライダクトは昇降バトンに取り付ける電源供給設備です。舞台間口の大きさに合わせて使用する、オーダーメイドの設備です。


The flyduct is the electric power supply which is installed on the bar. The piece of equipment is order made to fit the width of the stage.

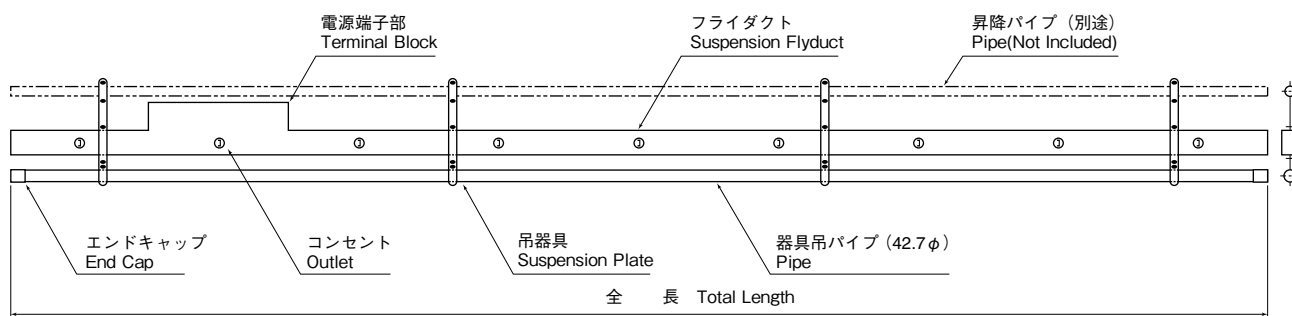

BCX ボーダーコンセント切替ボックス Border Outlet Switching Box

■定格・仕様 Rating, Specifications


型式名称 Model	BCX-3S	BCX-4S
定格電圧 Voltage	125V	125V
回路数 Number of Circuits	3	4
口数 Number of Receptacles	C-20C 3口×2	C-20C 4口×2
本体質量 Body Weight	5.6kg	6.0kg



TBX ジョイントボックス Terminal Connection Box

■定格・仕様 Rating, Specifications

型式名称 Model	TBX3-64	TBX3-66
定格電圧 Voltage	250V	250V
回路数 Number of Circuits	4	6
本体質量 Body Weight	4.6kg	4.7kg





FCT4 ボーダーケーブル 平型 Border Cable

■ 定格・仕様 Rating, Specifications

型式名称 Model	FCT4
導体材質	スズメッキ軟導線
絶縁体材質	エチレンプロピレンゴム
シース材質	軟質クロロブレンゴム



RCT ボーダーケーブル 丸型 Border Cable

■ 定格・仕様 Rating, Specifications

型式名称 Model	RCT
導体材質	スズメッキ軟導線
絶縁体材質	エチレンプロピレンゴム
シース材質	軟質クロロブレンゴム