

# CQ/CT

小型・簡易型の連続灯具。  
Simplified, versatile strip lights.

軽量で取り扱いの容易な連続灯具です。使用する空間に合わせ、舞台装置の裏への吊り込みやフットライトなど、さまざまな用途に活用することができます。

A lightweight, easy to handle striplight, MARUMO's STRIP LIGHT series has many practical applications, from set mount lighting to footlights. Designed to match any performance space.

## 小型で取り扱いが容易 Small and easy to handle

移動用の簡易なフットライトや Horizontライト、吊り込みによる部分照明など、幅広い用途に自由に活用できます。

These lights can be used to meet a wide variety of applications, either as easily moved footlights, cyclorama lights, or suspended lights for partial lighting.

## 電球、灯数のバリエーション Bulb and fixture options

85Wタイプのハロゲン電球を使用したCQ型、60Wの白熱電球を使用したCT型のそれぞれに、4灯、8灯、12灯のタイプがあります。


The CQ with 85W bulb and the CT with a 60W bulb are available in four-, eight-, and twelve-light fixtures.



## CQ-100W4L / CQ-100W8L / CQ-100W12L

### ■定格・仕様 Rating, Specifications

型式名称 Model	CQ-100W4L-2CX	CQ-100W8L-2CX	CQ-100W12L-2CX	CQ-100W12L-3C	CQ-100W12L-3CD
定格電圧 Voltage	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
定格合計消費電力 Total Wattage	400W MAX	800W MAX	1200W MAX	1200W MAX	1200W MAX
適合電球 Suitable Lamp	JD100V85W-NP/EX4	JD100V85W-NP/EX8	JD100V85W-NP/EX12	JD100V85W-NP/EX12	JD100V85W-NP/EX12
回路数 Circuit	2	2	2	3	3
最高周囲温度 Maximum Ambient Temperature	40°C	40°C	40°C	40°C	40°C
最高表面温度 Maximum Surface Temperature	145°C	145°C	145°C	145°C	145°C
本体質量 Body Weight	2.3kg	3.5kg	5.0kg	5.6kg	5.6kg
最小避難距離 Minimum Safe Interval to Flammable Object	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m
最小照射距離 Minimum Throw Distance from Flammable Object	0.2m	0.2m	0.2m	0.2m	0.2m
ソケット Lamp Base	E11	E11	E11	E11	E11
電源コード長さ Cable Length	0.25m	0.25m	0.25m	0.25m	0.25m
プラグ Plug	C-20P	C-20P	C-20P	C-20P	C-20P
コネクタ Connector	C-20B	C-20B	C-20B	C-20B	C-20B
本体材質 Body Material	Steel	Steel	Steel	Steel	Steel
仕上げ色 Color	Ivory	Ivory	Ivory	Ivory	Ivory
フィルタホルダ Color Frame	136mm×98mm	136mm×98mm	136mm×98mm	136mm×98mm	136mm×98mm

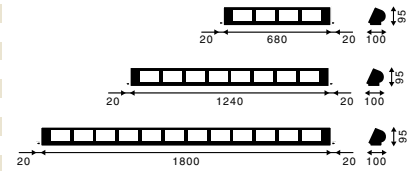

## CT-60W4L / CT-60W8L / CT-60W12L

### ■定格・仕様 Rating, Specifications

型式名称 Model	CT-60W4L-2CX	CT-60W8L-2CX	CT-60W12L-2CX	CT-60W12L-3C	CT-60W12L-3CD
定格電圧 Voltage	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
定格合計消費電力 Total Wattage	240W MAX	480W MAX	720W MAX	720W MAX	720W MAX
適合電球 Suitable Lamp	LF100V60W×4	LF100V60W×8	LF100V60W×12	LF100V60W×12	LF100V60W×12
回路数 Circuit	2	2	2	3	3
最高周囲温度 Maximum Ambient Temperature	40°C	40°C	40°C	40°C	40°C
最高表面温度 Maximum Surface Temperature	75°C	75°C	75°C	75°C	75°C
本体質量 Body Weight	3.8kg	6.5kg	9.6kg	10.2kg	10.2kg
最小避難距離 Minimum Safe Interval to Flammable Object	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m
最小照射距離 Minimum Throw Distance from Flammable Object	0.2m	0.2m	0.2m	0.2m	0.2m
ソケット Lamp Base	E26	E26	E26	E26	E26
電源コード長さ Cable Length	0.25m	0.25m	0.25m	0.25m	0.25m
プラグ Plug	C-20P	C-20P	C-20P	C-20P	C-20P
コネクタ Connector	C-20B	C-20B	C-20B	C-20B	C-20B
本体材質 Body Material	Steel	Steel	Steel	Steel	Steel
仕上げ色 Color	Ivory	Ivory	Ivory	Ivory	Ivory
フィルタホルダ Color Frame	196mm×130mm	196mm×130mm	196mm×130mm	196mm×130mm	196mm×130mm

