

簡単操作で DMX 制御ができる小型調光操作卓 EST が、
さらに使いやすくモデルチェンジしました。

小型調光操作卓 EST2



10 本タイプ
EST2-10-A




20 本タイプ
(シーン記憶機能付)
EST2-20-B

特長

フェーダ操作で LED などの DMX 照明機器を簡単制御

本操作卓と照明機器を DMX ケーブルで接続することで、LED 調光などの DMX 制御をフェーダ操作で実行できます。フェーダ操作時はレベルに合わせてフェーダ上部の調光出力モニター LED が調光するため、出力状態が把握しやすくなっています。



フェーダのみのシンプルな 10 本タイプと、シーン記憶機能付の 20 本タイプの 2 種類をラインアップ

10 本のチャンネルフェーダでシンプルな手動操作ができる EST2-10-A と、20 本のチャンネルフェーダとシーン記憶機能を持つ EST2-20-B の 2 種類のラインアップです。

20 本タイプ (EST2-20-B) は、最大 10 シーンまで明かりの状態を記憶、再生できます。


それぞれ個別のスイッチにシーンを登録できるため、スイッチ一つでシーンの再生が可能です。

シーン再生時のフェード時間はボリューム操作で簡単に調節できます。(0 ~ 60 秒)



先頭のDMXアドレスを設定可能

制御する DMX アドレスの先頭番号を 1 ~ 512 の範囲で任意に設定できます。



EIA規格^{*}のシステムラックに対応 (オプション)


別途オプションの取付用金具を使用することで、一般的なシステムラックが採用しているEIA規格にも対応します。

^{*}EIA 規格：米国電子工業会 (Electronic Industries Alliance) が制定した、ラックとラック内に収納する機器へのサイズに関する規格です。




各部名称

● EST2-10-A (10本タイプ)

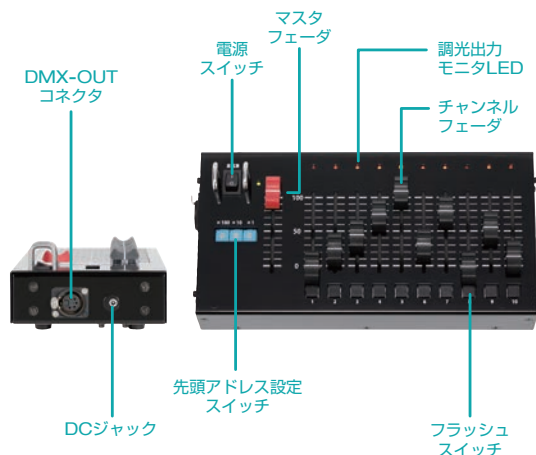

● EST2-20-B (20本タイプ)

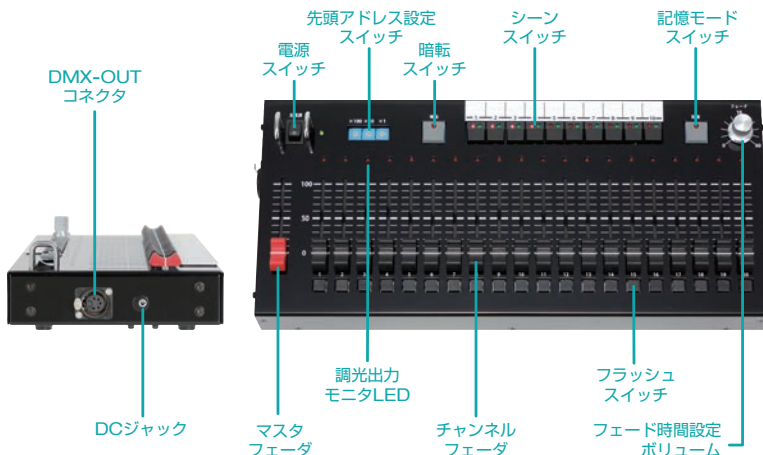

仕様

型式名称	EST2-10-A	EST2-20-B
定格電圧	DC + 5V ± 2% (AC アダプタから供給)	
使用温度範囲	5°C~35°C	
定格消費電力	1.5W	2.5W
調光信号	DMX512/1990 ^{*1}	
コントロールチャンネル	10ch	20ch
制御回路数	10	20
シーン記憶・再生数	-	10 + 暗転
チャンネルフェーダ	10本	20本
フラッシュスイッチ	10個	20個
本体質量	1.8kg	3.1kg
EIA 規格対応	○ (3U) ^{*2}	○ (4U) ^{*2}
付属品	AC アダプタ (入力電源 AC100V 50/60Hz) DC プラグ抜け防止金具 仕込記入板 1枚 (チャンネルフェーダ用)	AC アダプタ (入力電源 AC100V 50/60Hz) DC プラグ抜け防止金具 仕込記入板 2枚 (チャンネルフェーダ用、シーンスイッチ用)


^{*}1 調光信号 DMX512/1990 は、1990 年版 USITT の規格です。

^{*}2 別途、取付用金具が必要となります。(オプション)


※本製品は、改良による仕様変更を予告なく行い、最終仕様と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

製品寸法図

● EST2-10-A



● EST2-20-B

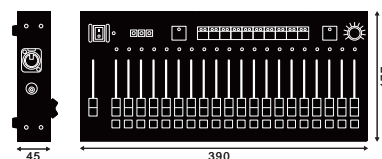

単位：mm

丸茂電機株式会社 MARUMO ELECTRIC CO.,LTD.

本社・営業部 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-24 Tel.03-3252-0321 Fax.03-5256-9361
 札幌営業所 〒060-0061 北海道札幌市中央区南一条西7-12 (都市ビル) Tel.011-261-0321 Fax.011-261-2728
 仙台営業所 〒980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町3-10 (グラン・シャリオビル) Tel.022-263-0221 Fax.022-263-0225
 名古屋営業所 〒461-0008 愛知県名古屋市中区武平町5-1 (名古屋栄ビルディング) Tel.052-951-7425 Fax.052-951-0790
 大阪営業所 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-11-23 (満電ビル) Tel.06-6312-1913 Fax.06-6315-0604
 広島営業所 〒730-0022 広島県広島市中区銀山町1-11 (WAKO福岡大橋ビル) Tel.082-249-6400 Fax.082-249-6408
 福岡営業所 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名1-14-45 (Qiz TENJIN) Tel.092-741-4762 Fax.092-741-4764
 沖縄出張所 〒902-0067 沖縄県那覇市安里2-6-23 (インベリアルハイム喜納1308) Tel.098-951-0360 Fax.098-951-0361

