



大分文化会館

舞台照明設備 No.77

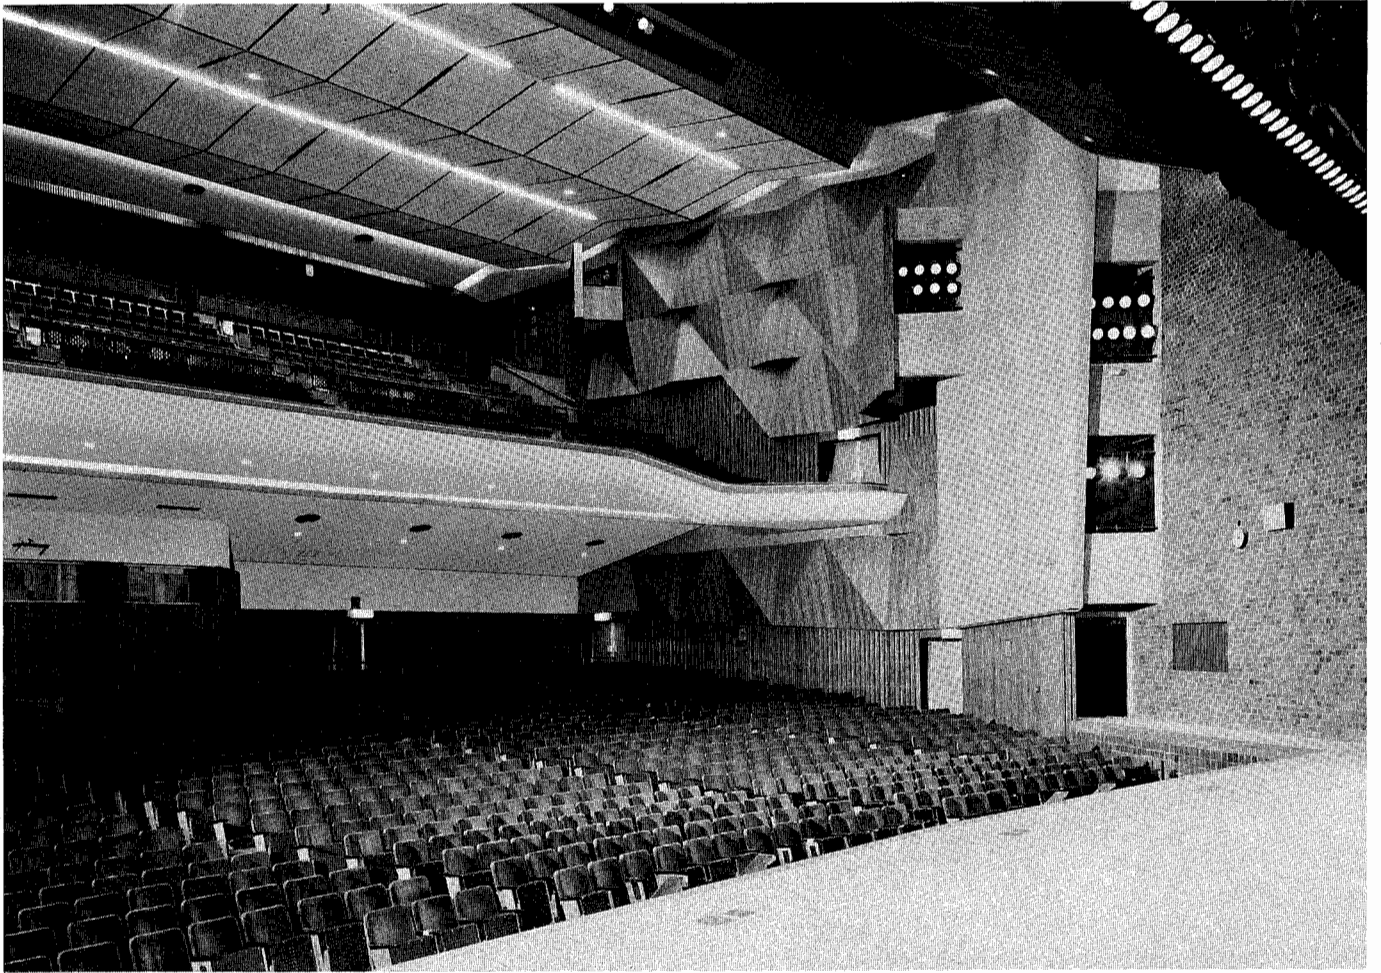

ホール観客席

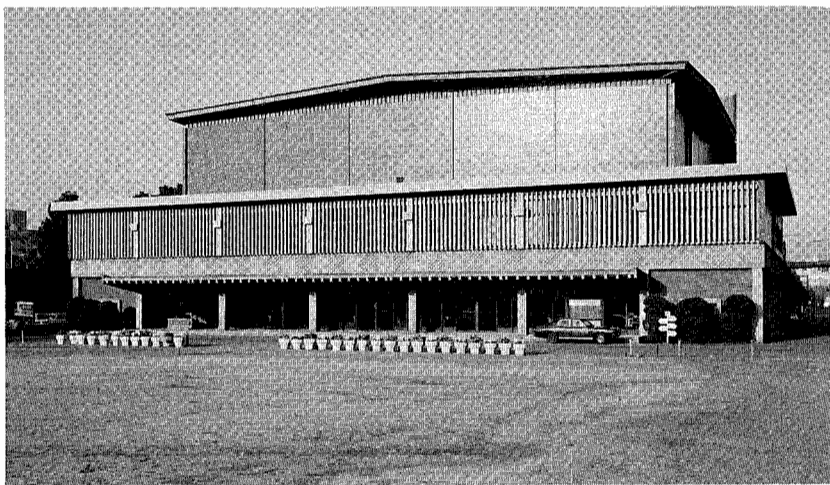

文化会館全景

大分文化会館
大分市荷場町4-1
設計管理 大分市役所建築課
収容人員 2084名
舞台間口 21m
奥行 13m
高さ 8.8m
設備容量 3φ4W300KVA

MARUMO ELECTRIC CO.,LTD.


18年めに..大分の新しい顔

大分文化会館の“化粧直し”が完了し、新しい大分の顔としてopenしました。41年大分城址公園内に開設された文化会館は、当時自治体の建設した施設としては九州最大の規模を誇り、以来、県民演劇、音楽コンサートから各種集会まで芸術文化から政治にまでわたる多彩な催しに利用され、文字どおり大分市の“顔”として活躍してきました。大ホールは一年先までの利用予約があるほど、と現在でもその役割は変わっていません。このホールが新しく、舞台は総ヒノキ張りに、照明設備はMARUMO最新の技術を投入した自動システム化に、と装いを改めての開場です。新しい“市民の顔”にMARUMOの光がスポットをあてます。

大分文化会館の調光システム



負荷(スポットライト)

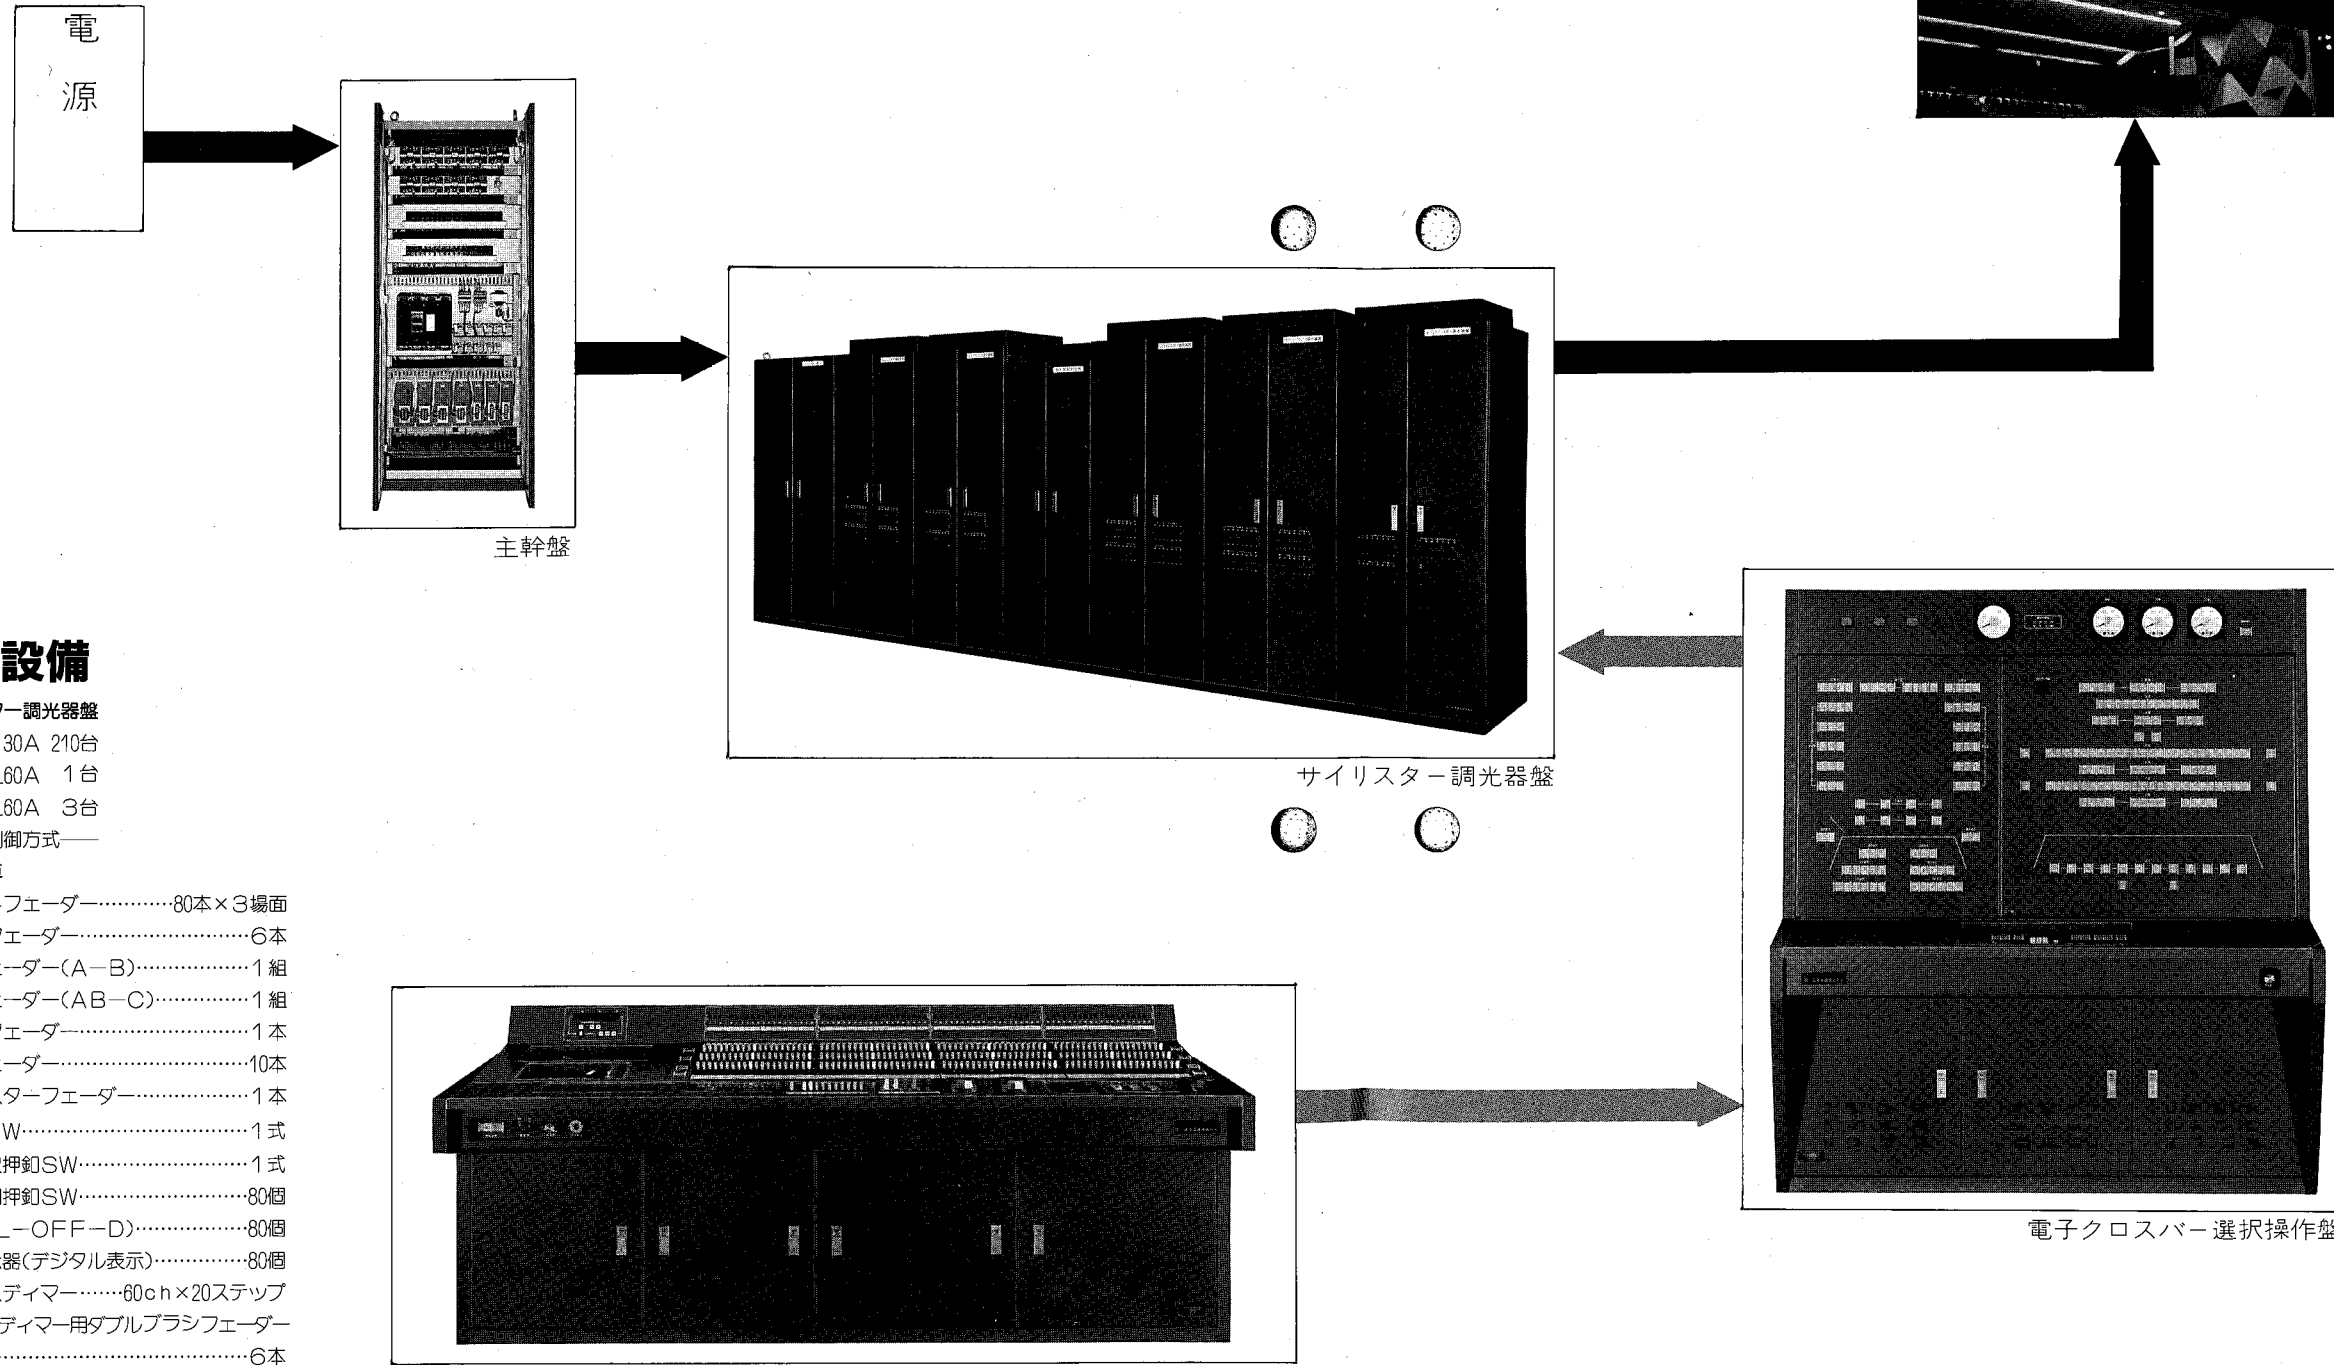

調光設備

サイリスター調光器盤
 舞台用 30A 210台
 客席用 IL60A 1台
 FL60A 3台
 —集中制御方式—

照明操作卓

プリセットフェーダー.....80本×3場面
 グループフェーダー.....6本
 クロスフェーダー(A-B).....1組
 クロスフェーダー(AB-C).....1組
 マスターフェーダー.....1本
 フリーフェーダー.....10本
 フリーマスターフェーダー.....1本
 場面切替SW.....1式
 PFG選択押釦SW.....1式
 PFG個別押釦SW.....80個
 回路SW(L-OFF-D).....80個
 PFG表示器(デジタル表示).....80個
 シーケンスディマー.....60ch×20ステップ
 シーケンスディマー用ダブルブラシフェーダー.....6本

電子クロスバー選択操作盤

(負荷側 210回路×フェーダー側80本)
 ×2場面記憶式
 負荷側押釦SW.....210個

負荷設備

- ①第1ボーダーライト
 BC型150W×102灯4色配線上中下3区分
 L=20.4m.....1列
- ②第1サスペンションライト
 フライダクトT型20Aコンセント72個
 24回線L=20m.....1列
- ③第2ボーダーライト
 BC型150W×93灯4色配線上中下3区分
 中区分L=18.6m.....1列
- ④第2サスペンションライト
 フライダクトT型20Aコンセント72個
 24回線L=18.2m.....1列
- ⑤第3ボーダーライト
 BC型150W×78灯3色配線上中下3区分
 L=15.6m.....1列
- ⑥第3サスペンションライト
 フライダクトT型20Aコンセント36個
 12回線L=15.2m.....1列
- ⑦アッパーホリゾンライト
 フライダクトT型20Aコンセント80個
 12回線L=15.2m.....1列
 ※アッパーホリゾンライト用フラッドライト
 QCU型300W 80台
- ⑧フットライト
 F型60W×120灯4色配線L=18m.....1列
- ⑨ローホリゾンライト
 QCL型300W×72灯4色配線L= m.....1列
- ⑩サイドフロントライト(2F)
 MS-II型1000W.....8台
 CEC-II型1000W.....4台
- ⑪サイドフロントライト(3F)
 MS-II型1000W.....16台
 CEC-II型1000W.....8台
- ⑫シーリングライト
 CEC-II型1000W.....20台
- ⑬サイドフロントライト(4F)
 クセノンピンスポットライト2000W.....2台

照明操作卓

電子クロスバー選択操作盤



サイリスター調光器盤

主幹盤



調光室の照明操作卓

電子クロスバー選択操作盤

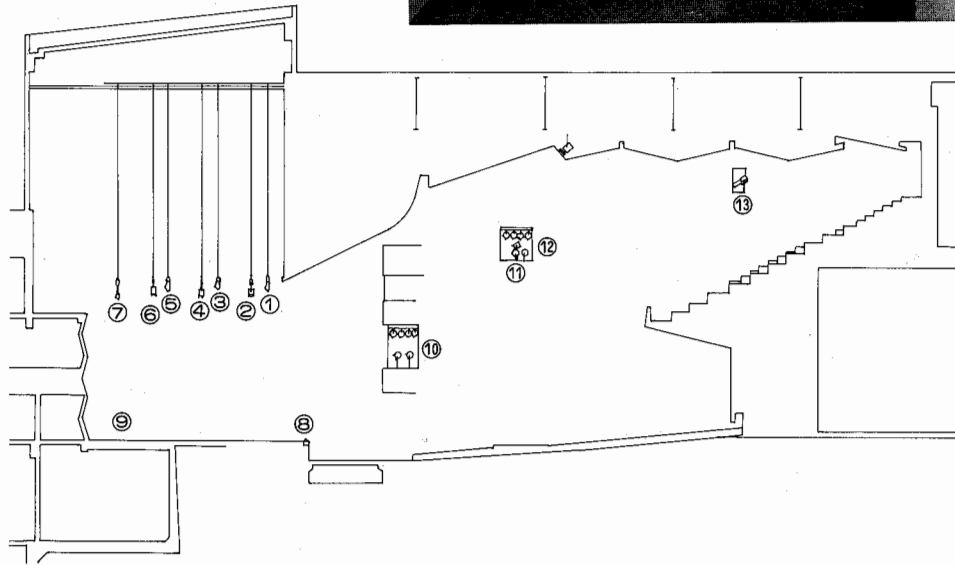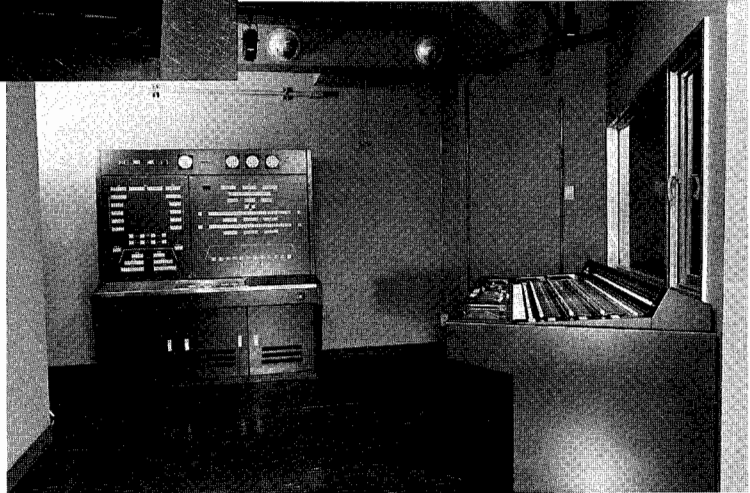

ホール断面図

丸茂電機株式会社

◆本社・営業部◆

東京都千代田区神田須田町1-24 〒101
TEL (03) 252-0321(代表)

◆大阪出張所◆

大阪市北区野崎町9-6(東梅田ビル) 〒530
TEL (06) 312-1913・1922

◆名古屋出張所◆

名古屋市中区栄4丁目1-1(中日ビル) 〒460
TEL (052) 263-7425