

東京ファッションタウン

所在地=東京都江東区有明3-1-34/設計監理=丹下健三・都市・建築設計研究所株式会社
設置主体=東京ファッションタウン株式会社/開館年月=1996年3月



TFTビル外観

● HALL 1000

受電3φ4W 360kVA
1φ3W 25kVA
平土間 900㎡
高さ 6.25m

● HALL 500

受電3φ4W 300kVA
1φ3W 12kVA
平土間 446㎡
高さ 7.0m
ロールバックチェア 260席

● HALL 300

受電3φ4 180kVA
1φ3 15kVA
平土間 270㎡
高さ 7.0m

国際展示場をはじめ数多くの商業施設複合ビルの建設による施設の充実、そして交通アクセスの完備など、新たなコンベンションエリアとして大きく可能性を広げていく臨海副都心。新しい東京の中心として注目を集めるこの臨海副都心に、21世紀の生活文化産業のビジネス拠点を目指してTFT(東京ファッションタウン)ビルが誕生しました。ここでは3つの多目的ホールによって構成されたTFTホールが、情報発信と発表の場として中心的な役割を果たしていきます。それぞれ規模や機能が異なる3つのホールは、同じフロアに配置されており、単独での使用はもとより、それぞれのホールを組み合わせ活用することで、ビジネス関連のイベントから文化イベント、プライベートパーティまで、さまざまな企画や演出を可能にしていきます。こうした多彩な使用目的に対応するために、演出照明設備にはマリオネット照明操作卓が採用されました。新しい創造空間に斬新な企画や発想を実現していくために、最新の照明技術がサポートしていきます。

HALL 1000調光設備

サイリスター調光器盤

演出用 1L 3kW× 262台
ND 3kW× 52台
一般用 1L 3kW× 7台
1L 6kW× 7台

持込電源盤① 電源1φ3W30kVA

電源3φ3W200V2面

持込電源盤② 電源1φ3W30kVA2面

照明操作卓(マリオネットII型照明操作卓)

シーンメモリー1000シーン
オーバークロスフェーダ1組
トータルクロスフェーダ1組
サブクロスフェーダ3組
サブマスターフェーダ20本
モードキースイッチパネル1式
3.5インチFDD2組
COMOSフロッピーディスク1式
14インチCRT2台
プリセットフェーダ100本×3段
フラッシュスイッチ100個
手動クロスフェーダ1組
客席調光スイッチ1式
作業灯スイッチ1式
外部持込卓切替スイッチ1式
フルバックアップシステム

場内操作盤

マスターフェーダ1本
サブマスターフェーダ20本
客席調光スイッチ1式
作業灯スイッチ1式

HALL 500調光設備

サイリスター調光器盤

演出用 1L 3kW× 208台
ND 3kW× 44台
一般用 1L 3kW× 7台
1L 6kW× 7台

持込電源盤① 電源1φ3W20kVA

電源3φ3W200V2面

持込電源盤② 電源1φ3W20kVA2面

照明操作卓(マリオネットII型照明操作卓)

シーンメモリー1000シーン
オーバークロスフェーダ1組
トータルクロスフェーダ1組
サブクロスフェーダ3組
サブマスターフェーダ20本
モードキースイッチパネル1式
3.5インチFDD2組
COMOSフロッピーディスク1式
14インチCRT2台
プリセットフェーダ80本×3段
フラッシュスイッチ80個
手動クロスフェーダ1組
客席調光スイッチ1式
作業灯スイッチ1式
外部持込卓切替スイッチ1式
フルバックアップシステム

場内操作盤

マスターフェーダ1本
サブマスターフェーダ20本
客席調光スイッチ1式
作業灯スイッチ1式

HALL 300調光設備

サイリスター調光器盤

演出用 1L 3kW× 140台
ND 3kW× 24台
一般用 1L 3kW× 7台

持込電源盤① 電源1φ3W20kVA

電源3φ3W200V2面

持込電源盤② 電源1φ3W20kVA2面

照明操作卓(マリオネットII型照明操作卓)

シーンメモリー1000シーン
オーバークロスフェーダ1組
トータルクロスフェーダ1組
サブクロスフェーダ3組
サブマスターフェーダ20本
モードキースイッチパネル1式
3.5インチFDD2組
COMOSフロッピーディスク1式
14インチCRT2台
プリセットフェーダ60本×3段
フラッシュスイッチ60個
手動クロスフェーダ1組
客席調光スイッチ1式
作業灯スイッチ1式
外部持込卓切替スイッチ1式
フルバックアップシステム

場内操作盤

マスターフェーダ1本
サブマスターフェーダ20本
客席調光スイッチ1式
作業灯スイッチ1式



HALL 1000

メタリックな近未来的イメージを漂わせる内装の大ホール。大規模なファッションショーや展示会、見本市などに適した空間です。




HALL1000 調光室

HALL500 調光室




HALL 500

木質系の内装を施した中ホールで、高い遮音性と音質の良さが特徴。260席のロールバックチェアが設備され、国際会議、映写会、コンサートなどに利用できます。

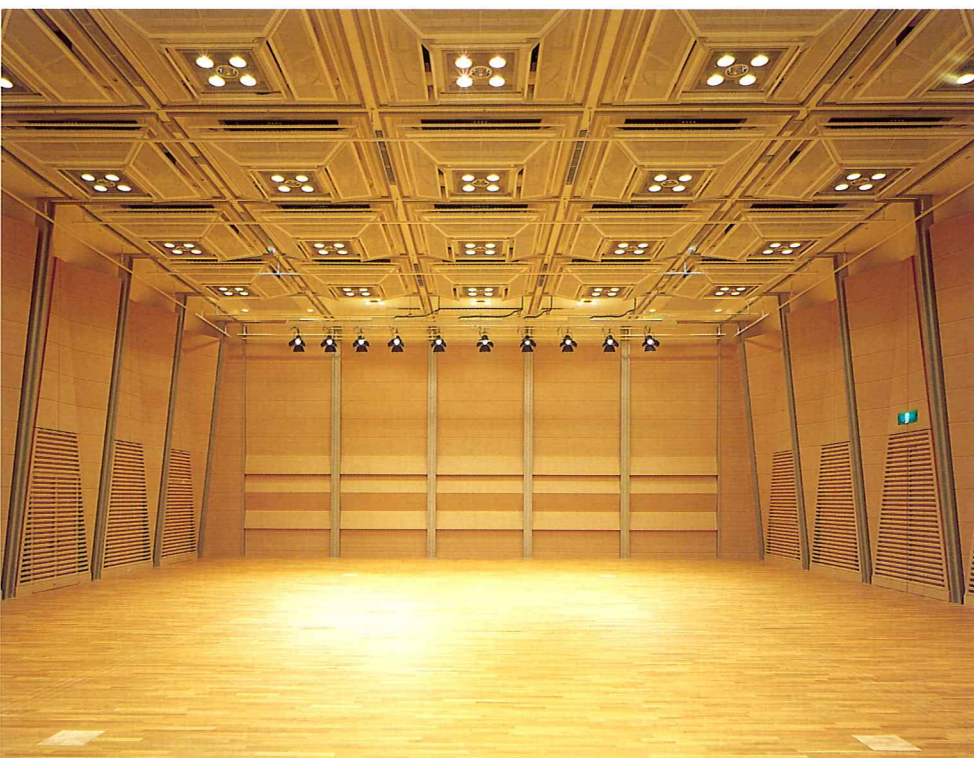

ロールバックチェアを使用した
HALL 500



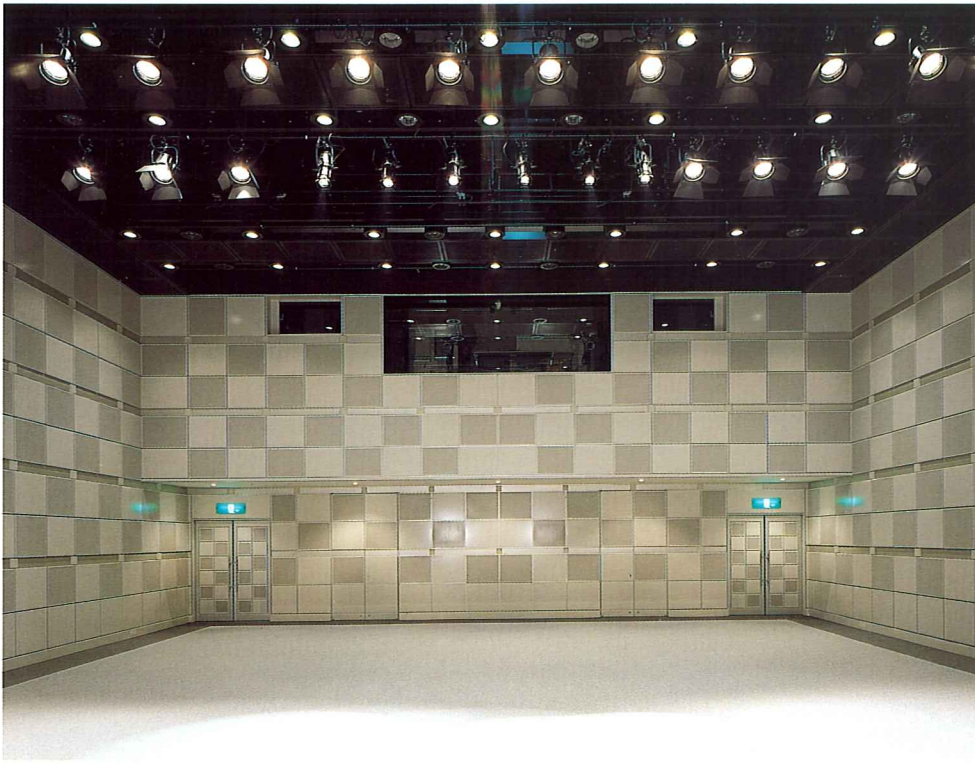

HALL 300

多様な要求にフレキシブルに対応する小ホール。HALL1000とHALL500の間に位置し、これらのホールと組み合わせての利用にも便利です。



HALL300 調光室

HALL1000負荷設備

①照明ブリッジ

コンセントダクト
C型20A 36個付 12回路
C型30A 2個付 ND2回路
リモート用コネクタ 1個付
L=12.0m.....4列

②照明パト

フライダクト
C型20A 27個付 9回路
C型30A 3個付 ND3回路
リモート用コネクタ 1個付
L=12.0m.....8列

吊下器具

FQH型1500W.....28台
FQH型1000W.....12台
FQH型500W.....10台
ITO型650W.....12台
ソースフォー436FUL型575W.....8台
ソースフォー426FUL型575W.....4台
パーライトハロゲン1000W.....78台
ACL-24V 250W.....6組
ローアホリゾンライト用大・中・小ホール共通器具
LHQ型200W×12灯 3色配線
L=1.8m.....12台

③ピンスポットライト

クセノンピンスポットライト2000W.....2台

④コンセント盤-1


C型20A 20個付 10回路
C型30A 2個付 ND2回路
リモート用コネクタ 1個付.....2面

⑤コンセント盤-2

C型20A 12個付 6回路
C型30A 2個付 ND2回路
リモート用コネクタ 1個付.....8面

⑥フロアコンセント

C型30A 3口用.....10面

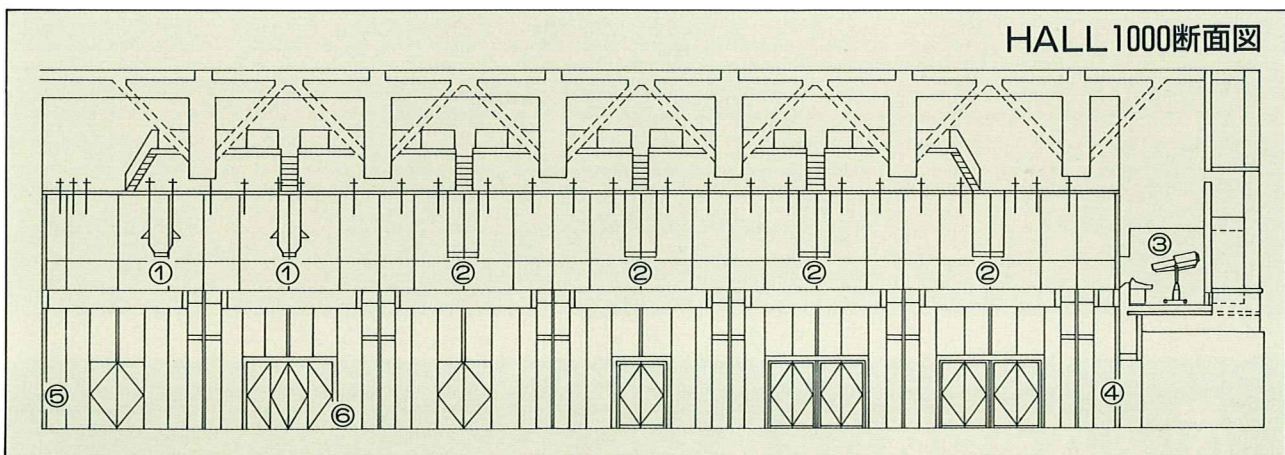


HALL1000断面図

HALL 500負荷設備

- ①照明トラスー1
 コンセントボックス
 C型20A 4個付 4回路……………80個
 コネクタボックス
 C型30A 1個付 ND1回路
 リモート用コネクタ 1個付……………20個
 L=10.8m
- ②照明トラスー2
 コンセントボックス
 C型20A 6個付 6回路……………40個
 コネクタボックス
 C型30A 1個付 ND1回路
 リモート用コネクタ 1個付……………10個
 L=10.8m

- ③照明バトン
 フライダクト
 C型20A 36個付 12回路
 C型30A 2個付 ND2回路
 リモート用コネクタ 1個付
 L=10.8m……………1列
 吊下器具
 FQH型1500W……………19台
 FQH型1000W……………6台
 FQH型500W……………10台
 ITO型650W……………6台
 ソースフォー436FUL L575W……………2台
 ソースフォー426FUL L575W……………4台
 パーライトハロゲン1000W……………40台

- ④ピンスポットライト
 クセノンピンスポットライト1000W……………2台
- ⑤コンセント盤ー1
 C型20A 20個付 10回路
 C型30A 2個付 ND2回路
 リモート用コネクタ 1個付……………2面
- ⑥コンセント盤ー2
 C型20A 12個付 6回路
 C型30A 2個付 ND2回路
 リモート用コネクタ 1個付……………4面
- ⑦フロアーコンセント
 C型30A 3口用……………4個

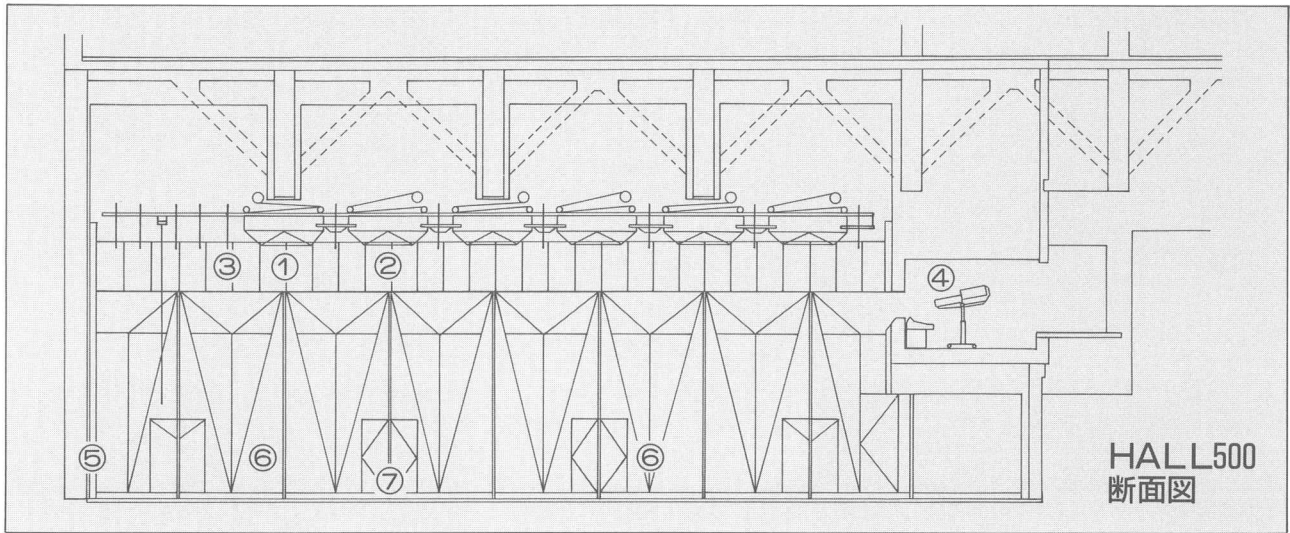

HALL 300負荷設備

- ①照明ブリッジ
 コンセントダクト
 C型20A 36個付 12回路
 C型30A 2個付 ND2回路
 リモート用コネクタ 1個付
 L=11.7m……………2列
- ②照明バトン
 フライダクト
 C型20A 36個付 12回路
 C型30A 2個付 ND2回路
 リモート用コネクタ 1個付

- L=11.7m……………4列
 吊下器具
 FQH型1500W……………19台
 FQH型1000W……………6台
 FQH型500W……………10台
 ITO型650W……………6台
 ソースフォー436FUL L575W……………2台
 ソースフォー426FUL L575W……………4台
 パーライトハロゲン1000W……………40台
 ACL-24V 250W……………4組
- ③ピンスポットライト

- クセノンピンスポットライト700W……………2台
- ④コンセント盤ー1
 C型20A 20個付 10回路
 C型30A 2個付 ND2回路
 リモート用コネクタ 1個付……………2面
- ⑤コンセント盤ー2
 C型20A 12個付 6回路
 C型30A 2個付 ND2回路
 リモート用コネクタ 1個付……………4面
- ⑥フロアーコンセント
 C型30A 3口用……………4個

