


平塚市民センター

MARUMO
ELECTRIC
CO.,LTD.

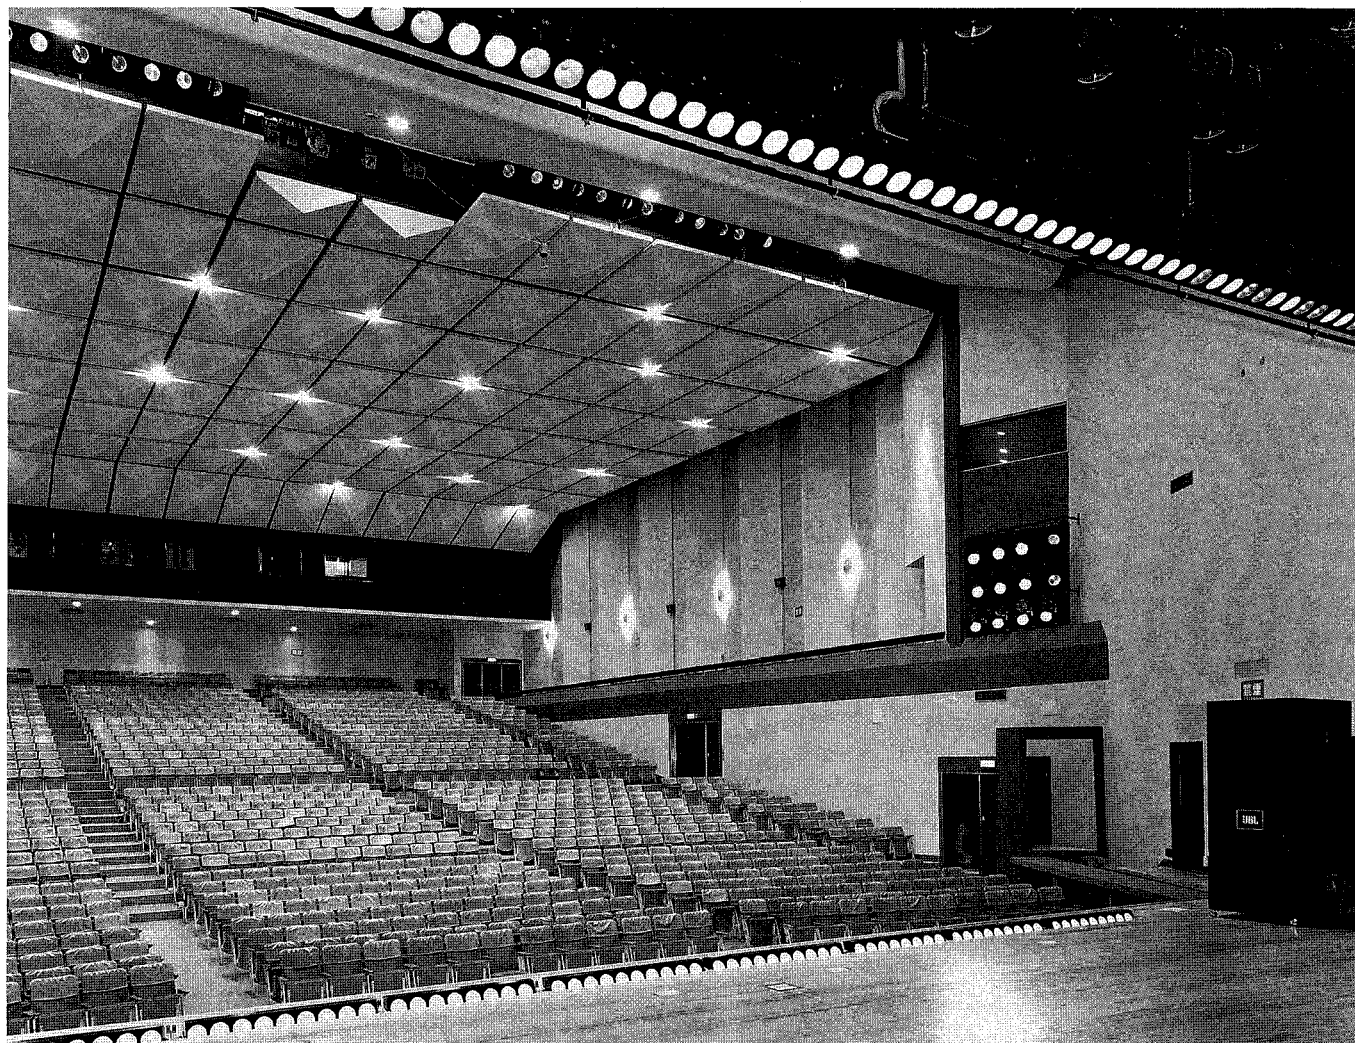

ホール観客席

No.130

舞台照明設備

平塚市民センター

神奈川県平塚市見附町15-1
収容人員 1400名
舞台間口 17.0m
奥行 11.0m
高さ 7.8m
設備容量 3φ4W 250KVA



ホール正面

現代と歴史のにぎわいが交差する町、平塚。

仙台と並び日本一の規模をもつ豪華で華やかな「七夕」で知られる平塚。町をあげてのお祭に熱中する人々のうききした気持ちは、活気に満ちた平塚の町づくりを象徴しているかのようです。そうした町のにぎわいの中で、ふっと気持ちを和ませてくれるのが、東海道の主要な宿場町として栄えた歴史の跡に触れた時です。本陣跡、高札場跡、問屋場跡、そして市民センターの前にある江戸口の見附跡の碑。町のいたるところにひっそりと、しかし大切に残された小さな碑に目を向けていると、現在の商店街のにぎわいとは別の遠い昔の旅行く人々のざわめきが聞こえてくるようです。町を闊歩する人々と、歴史の足音が交差する町、平塚。この町に、新しいMARUMOの光が活躍します。



ホール観客席

調光設備

サイリスター調光器盤

舞台用 30A 209台
60A 13台
客席用 60A 4台
集中制御方式

照明操作卓(マリオネットIXB型調光システム)

プリセットフェーダー.....80本×3場面
フラッシュスイッチ.....80個
トータルクロスフェーダー.....1組
トータルクロスフェーダー操作スイッチ.....1式
クロスフェーダー.....1組
サブクロスフェーダー.....3組
サブマスターフェーダー.....10本
フラッシュスイッチ.....10個
モードキー.....1式
コマンドキー.....1式
サブコマンドキー.....1式
カーソルキー.....1式




調光室

レベルホイール.....1個
タイムホイール.....1個
場面切替スイッチ.....1式
客席調光操作スイッチ.....1式
マグノカラーPTS操作スイッチ.....1式
CRTディスプレイ.....1台


平塚市民センターのマリオネット調光システム

劇場やホールなど舞台づくりの第一線で高い評価を得ているMARUMOのマリオネット調光システムが、平塚市民センターで活躍を始めました。演劇、コンサート、バレエ、セレモニー、発表会、講演会と多種多様な舞台を市民に提供する公共ホール。その時間的なスケジュールもさまざま、舞台を支えるスタッフは与えられた条件の中で最良の舞台をつくるために努力を続けています。平塚市民センターのマリオネットⅡXB型にはこうした公共ホールの特性に柔軟に対応するため、数々の最新技術が盛り込まれています。時代の先端をいく多彩な機能は、コンパクトにまとめられた操作卓で自在に表現でき、舞台の表現の幅をこれまで以上に広げました。また、特に備えられたプリセットフェーダー80本×3場面によって、通常のキーボードによる操作はもちろんのこと、プリセットフェーダーによる書込、修正操作やマニュアル操作が可能になりました。実際に舞台をつくるスタッフのそれぞれのニーズに合わせて、操作方法を自由に選択し、最新の機能を舞台に活用することができるマリオネットⅡXB型は、公共ホールでの照明づくりに必要な可能性を与えてくれます。

マリオネットⅡXB型調光卓

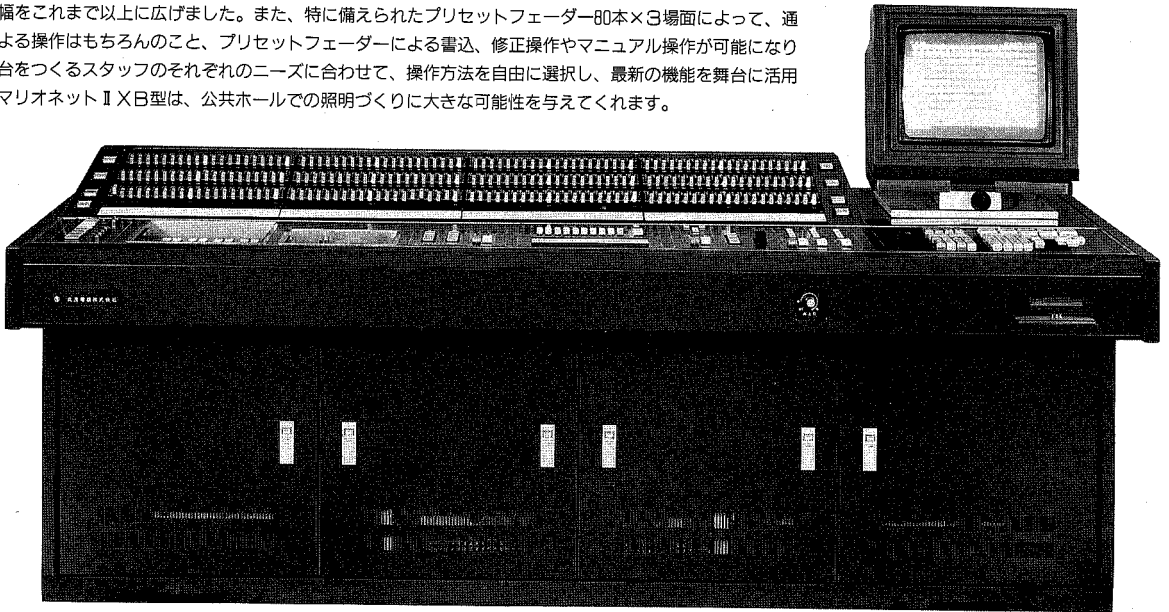

操作面

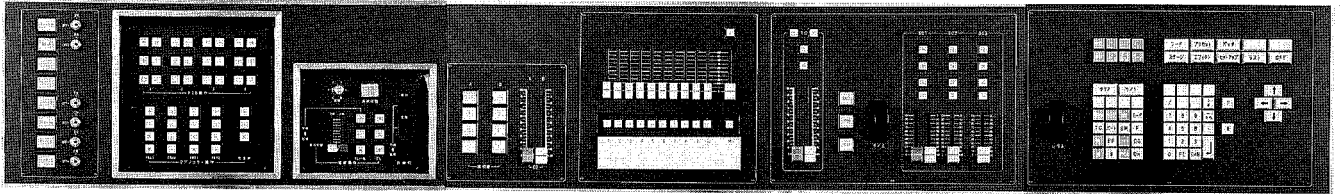

調光室

負荷設備

①第1ボーダーライト

BC型200W×81KJ4色配線上下区分
L=16.2m……………1列
T型20Aコンセント8個4回線(単独回路)
T型20Aコンセント24個12回線ボーダーライトを切替えて使用する。

②第1サスペンションライト

フライダクトT型20Aコンセント40個20回線
L=16.2m……………1列

③第2ボーダーライト

BC型200W×81KJ4色配線上下区分
L=16.2m……………1列
T型20Aコンセント8個4回線(単独回路)
T型20Aコンセント24個4回線ボーダーライトを切替えて使用する。

④第2サスペンションライト

フライダクトT型20Aコンセント40個20回線
L=16.2m……………1列

⑤天井反射板ライト

QCO型 300W……………39台
第2サスペンションライトを切替えて使用する。

⑥アッパー・ホリゾンライト

フライダクトT型20Aコンセント84個16回線
L=16.2m……………1列

*アッパー・ホリゾンライト用フラッドライト

QCU型 300W……………60台

⑦フットライト

DA型60W×72KJ4色配線(電動隠蔽式)
L=11.8m……………1列

⑧ロー・ホリゾンライト

QCL型300W×64KJ4色配線上下区分
L=16.0m……………1列

⑨第1シーリングライト

CSQ型1000W……………20台

⑩第2シーリングライト

CMQ型1500W……………24台
ERQ-15型650W PTS付……………4台


⑪サイドフロントライト


CSQ型1000W……………32台

⑫センターピンスポットライト

クセノン2000W……………3台



断面図

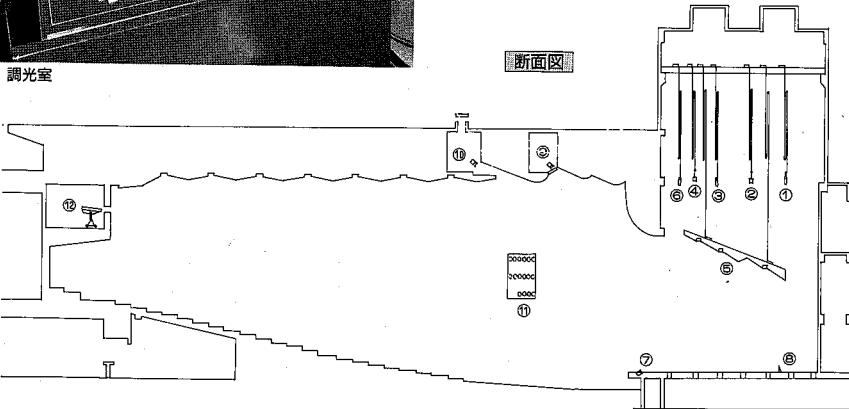

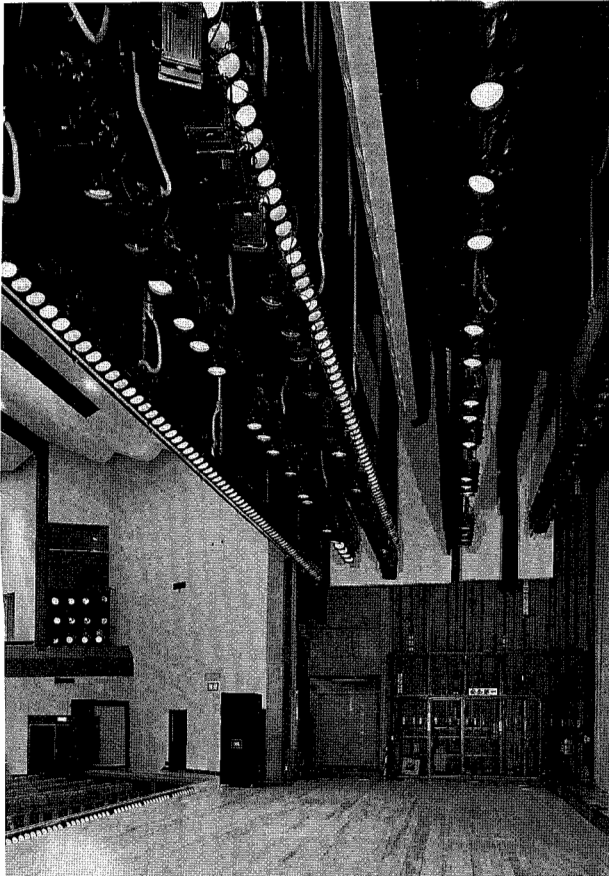

舞台上部

電動隠蔽式のフットライト

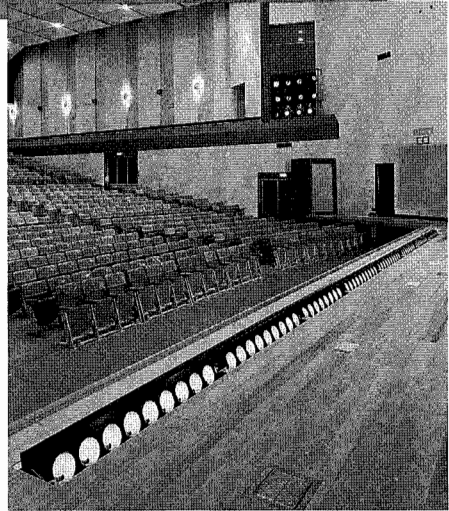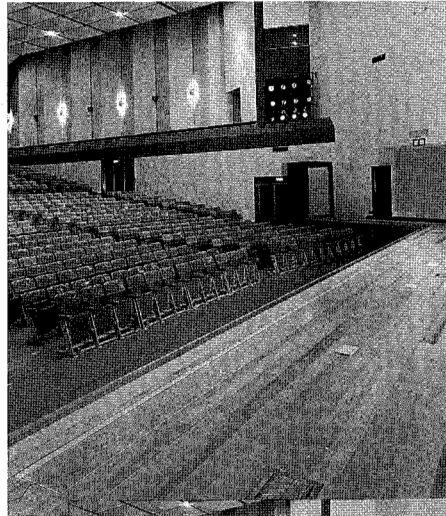

MARUMO ELECTRIC CO., LTD.

丸茂電機株式会社

◆本社・営業部◆

東京都千代田区神田須田町1-24 〒101

TEL (03) 252-0321

◆大阪営業所◆

大阪市北区野崎町9-6(東梅田ビル) 〒530

TEL (06) 312-1913

◆名古屋営業所◆

名古屋市中区栄4-1-1(中日ビル) 〒460

TEL (052) 263-7425

◆福岡出張所◆

福岡市中央区大名1-14-45(福岡瀧池ビル) 〒810

TEL (092) 741-4762

◆広島出張所◆

広島市南区皆実町1-10-2 広島建設工業㈱内 〒734

TEL (082) 252-1600

◆札幌出張所◆

札幌市中央区南一条西7-12(都市ビル) 〒060

TEL (011) 261-0321

◆仙台出張所◆

仙台市本町1-13-24(平山ビル) 〒980

TEL (022) 263-0221