



長野市民会館

舞台照明設備 No.45

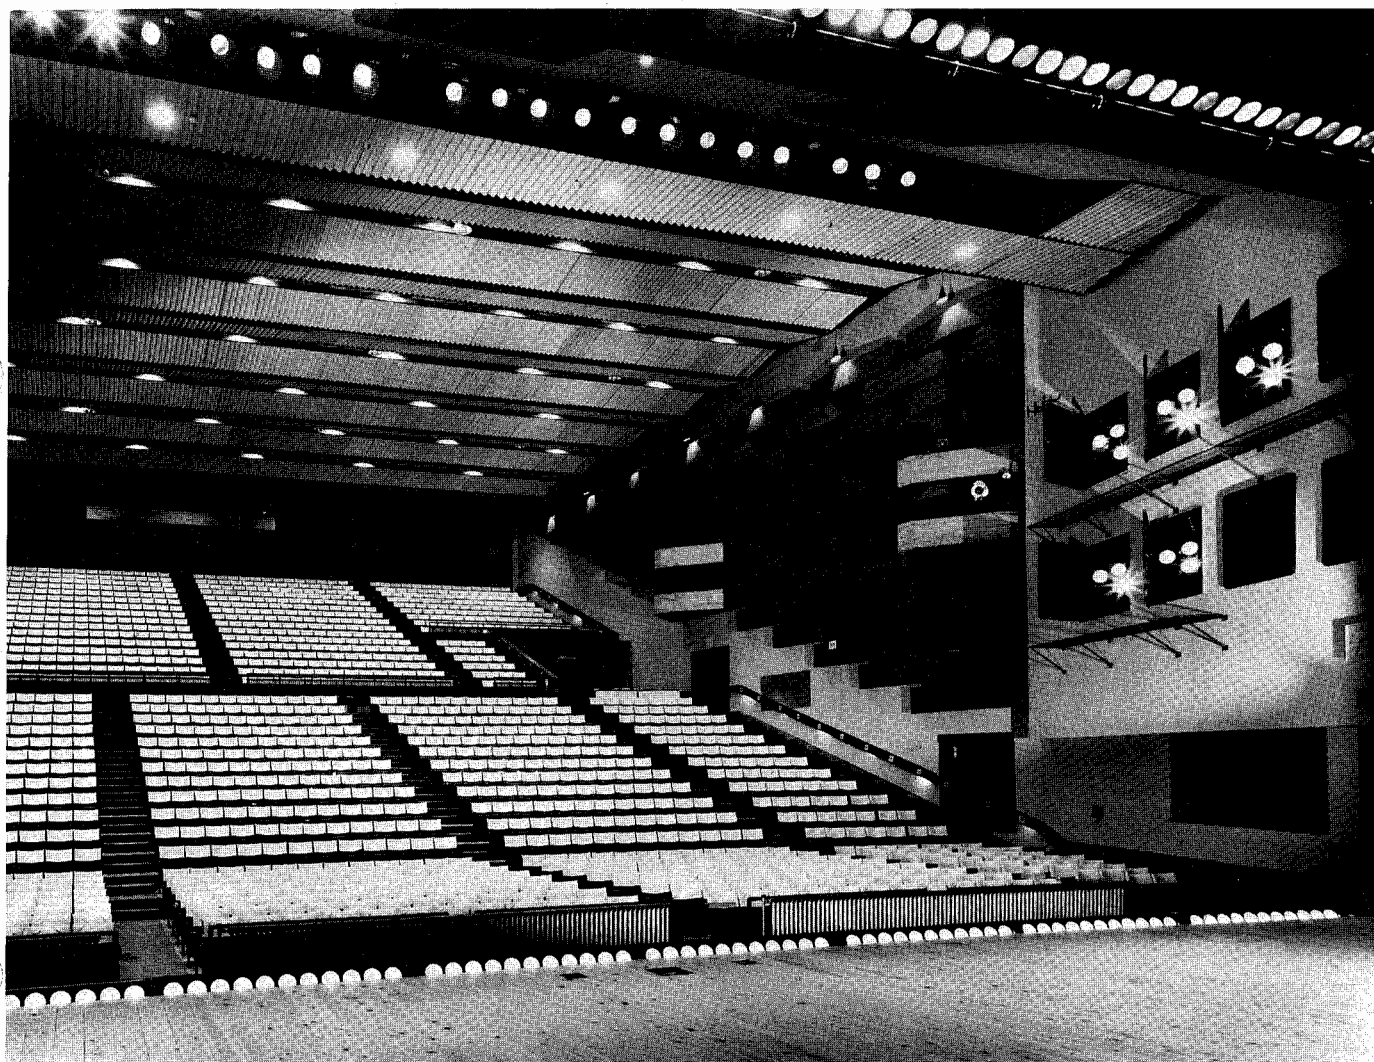

ホール観客席

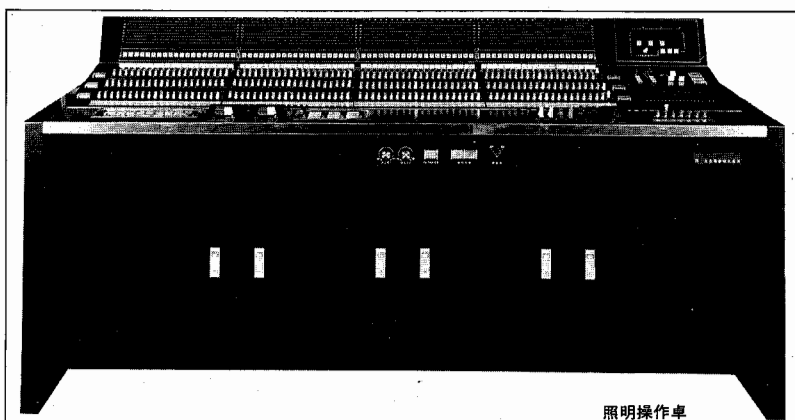

照明操作卓

長野市民会館

長野市緑町1647

収容人員 1702名

舞台間口 21m

奥行 14m

高さ 8m

設備容量 34W240KVA

MARUMO ELECTRIC CO.,LTD.

あんずの花咲いた、 りんごの花咲いた。

信州の春を演出する、りんご色の照明操作卓

長野市民会館の設備が新しくなりました。長野市民会館は、全国でも水準の高い教育、文化県として知られている長野に、当時でも珍しいすすんだ設備をもった施設として昭和36〔1961〕年に開館しました。以来様々な催しに利用され、県文化の向上に大きく貢献しています。今回の改修では、舞台も全面ま新しい檜に張り替えられ、新しく導入された調光設備は、長野にふさわしくりんご色に統一されています。新しいMARUMOの調光設備が、この木の香も新しい市民会館の檜舞台に、さわやかな信濃路の春の光を演出します。




照明操作卓



直調スイッチ盤・強電パッチ盤

調光設備

サイリスター調光器盤		PFG表示器(発光ダイオード表示)……80個
舞台用………60A 80台		PFG個別SW………80個
集中制御方式		シーケンスディマー……6CH×20ステップ
照明操作卓		シーケンスディマー用
プリセットフェーダー………80本×3場面		ダブルブラシフェーダー………6本
グループフェーダー………6本		マスターフェーダー………1本
クロスフェーダー(A-B)………1組		直調スイッチ盤・強電パッチ盤
(A-B-C)………1組		DL SW………60A 1 P…… 184個
マスターフェーダー………1本		MOB………30A 1 P…… 184個
場面切替SW………1式		電源側レセップ………320個
回路SW(L-OFF-D)………80個		負荷側レセップ………184個
PFG選択押釦SW………1式		

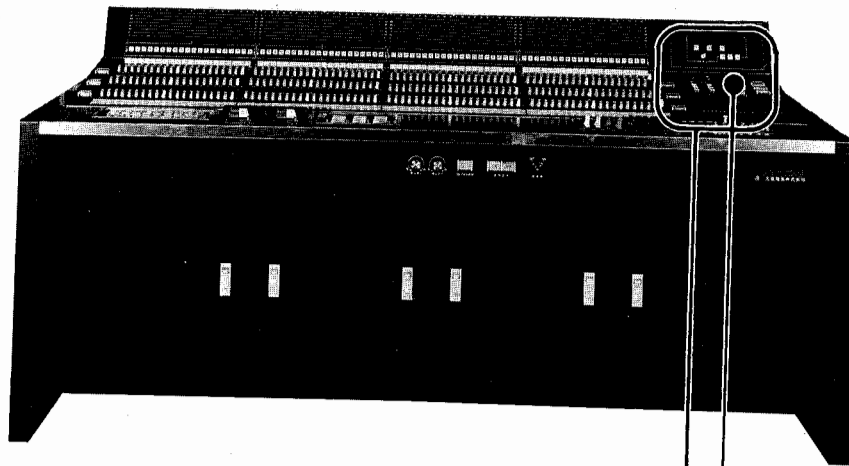

照明操作卓

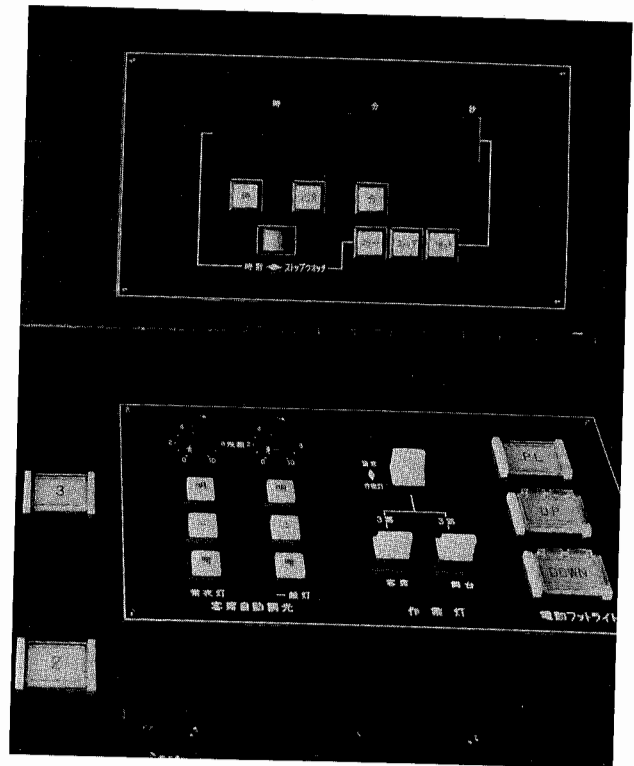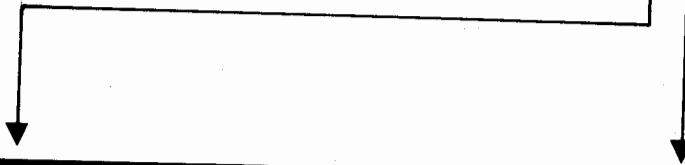

シーケンスディマー

シーケンスディマーはピンボードで任意にシーケンスプログラムができる調光信号部で、フェードイン、フェードアウト、カットイン、カットアウト、電飾効果の1点5減、5点1減、3点3減、など幅広いシーケンスコントロールを手際よく処理します。またシーケンスディマー出力6CHをPFG選択のG1~G6に選択されたフェーダー回路に切替入力することができます。

デジタル時計&ストップウォッチ

照明操作卓にデジタル時計を装備しているのはMARUMOの操作卓だけです。

- ①シーケンス・グループ切替SW×6
- ②グループフェーダー×6
- ③シーケンスディマーマトリックスピンボード (6CH×20ステップ)
- ④シーケンスディマー操作SW
シーケンスディマー調速ボリューム(ステップ移行時間を設定するボリューム)
- ⑤シーケンスディマー用マスターフェーダー
上限下限フェーダー×6(調光レベルの上限下限を設定することができます)

DA型フットライト

電動装置により、使用する時や格納する時の作業を押釦操作できます。格納が完了するとライトは自動的に消灯します。操作は照明操作卓上と舞台袖 両方でおこなうことができます。



作動中のDA型フットライト



舞台上部



丸茂電機株式会社

◆本社・営業部◆

東京都千代田区神田須田町1-24 〒101

TEL (03) 252-0321(代表)

◆大阪出張所◆

大阪市北区野崎町9-6(東梅田ビル) 〒530

TEL (06) 312-1913・1922

◆名古屋出張所◆

名古屋市中区栄4丁目1-1(中日ビル内) 〒460

TEL (052) 261-1111(内線425)