

# 取扱説明書

## 落下防止ワイヤ SAW-5A

この度は丸茂電機製品をお買いあげいただき誠にありがとうございます。機材を取り付け・設置・使用される前に、この説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。また、大切に保管していただき、必要に応じてご参照ください。



### 型式名称と仕様

型式名称	適合機種	有効長さ
SAW-5A	弊社照明機材	500mm

### 取り付けと使用方法

#### 取り付け

器具からアームをはずし、落下防止ワイヤのリングを機材のアームに通してください。  
器具のアームを再度確実に装着してください。


#### 使用方法

落下防止ワイヤは正しい掛け方で使用してください。


落下防止ワイヤを吊りパイプに掛け、フックをリングに掛けるようにしてください。

フックをワイヤに掛ける(1本吊りにする)と、万一器具が落下した場合に落下距離が大きくなるため、破損や落下の原因となります。

#### 正しい掛け方

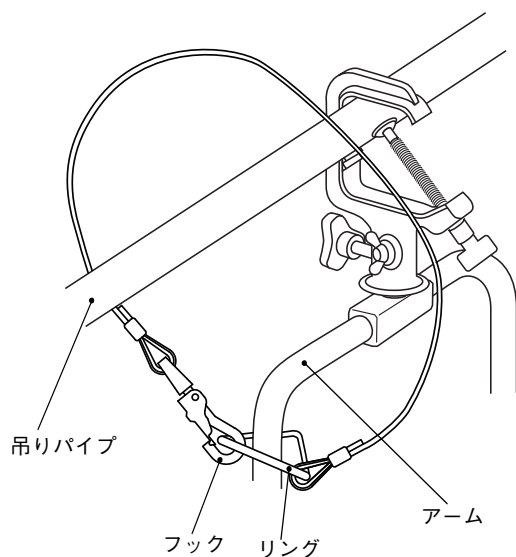

#### 間違った掛け方

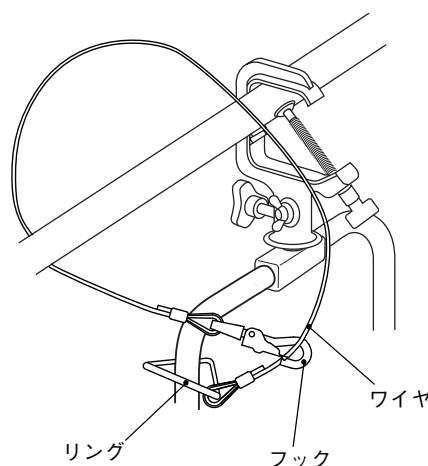

落下防止ワイヤは、点検項目に従って異常のある場合は交換してください。

また、一度でも落下防止としてショックが加わったものは、外見が正常であっても新しいものと交換してください。



**MARUMO ELECTRIC CO.,LTD.**

## 安全にご使用いただくために



### 警告

警告：取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または負傷を負う可能性が想定される場合や、軽傷または物的損害の発生する頻度が高い場合に用いています。



●この落下防止ワイヤは演出空間用の取付機材です。舞台・スタジオなどの演出空間の用途以外には使用しないでください。一般用取付機材として使用する製品ではありません。



●落下防止ワイヤに適合した照明器具に使用してください。また適切な方法で使用してください。落下防止ワイヤの選定および使用方法を間違えると落下し、物的損害やけがの原因となります。



### 注意

注意：取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負う可能性が想定される場合や、物的損害のみの発生する頻度が高い場合に用いています。

屋内の製品です。

●この落下防止ワイヤは屋内用の製品です。屋外で使用しないでください。屋外で使用すると、さびなどによる機能劣化の原因となります。

取扱説明書をお読みください。

●落下防止ワイヤの取り付け・設置・使用前に必ず取扱説明書または注意書きを良くお読みください。また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要なときに活用してください。

取り扱いは専門家が行ってください。

●落下防止ワイヤの取り付け・設置・取り扱い・使用前の準備・点検・整備の作業は「舞台・テレビジョン照明技術者技能認定者」などの専門家が行ってください。未熟練者だけの対応は事故をまねくおそれがあります。

保管について

●埃の多い場所や湿度が高い場所での保管は避けてください。さびなどによる機能劣化の原因となります。  
●再使用するときは点検を行ってから使用してください。故障の原因となるおそれがあります。

保守点検について

●落下防止ワイヤに異常がある場合は、必ず交換してください。指定外の取り扱いは機材の機能劣化をまねくおそれがあります。

●地震などの天災の後には、使用前に「舞台・テレビジョン照明技術者技能認定者」などの専門家が必ず点検を行ってください。未熟練者だけの対応は事故をまねくおそれがあります。

点検と修理

●落下防止ワイヤ本体および部品の寿命は、使用頻度、設置環境、取扱状態、保管管理状態によって異なります。性能及び安全性の確保のため、正しい維持管理を行ってください。また日常点検を実施し、点検の結果に従ってそれぞれの処置をとってください。

## 落下防止ワイヤの日常点検項目、および処置

分類	点検項目	日常点検				メーカー 修理依頼
		清掃	増締め	交換	その他	
本体	本体各部に異常変形や損傷はないか。			○		○
	リング、フックなどの金具類に変形や腐食（さび）はないか。			○		○
	ワイヤにほつれ、伸び、キンク、さびなどの異常はないか。			○		○



## 丸茂電機株式会社

<ul style="list-style-type: none"> <li>●本社・営業部 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 1-24</li> <li>●大阪営業所 〒530-0047 大阪市北区西天満 4-11-23(満電ビル)</li> <li>●名古屋営業所 〒461-0008 名古屋市東区武平町 5-1(名古屋栄ビルディング)</li> <li>●福岡営業所 〒810-0041 福岡市中央区大名 1-14-45(Q'iz TENJIN)</li> <li>●広島営業所 〒730-0022 広島市中区銀山町 1-11(WAKO 稲荷大橋ビル)</li> <li>●札幌営業所 〒060-0061 札幌市中央区南一条西 7-12(都市ビル)</li> <li>●仙台営業所 〒980-0802 仙台市青葉区二日町 3-10(グラン・シャリオビル)</li> <li>●沖縄出張所 〒902-0067 沖縄県那覇市安里 2-6-23(インベリアルハイム喜納1308)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TEL.(03)3252-0321</li> <li>TEL.(06)6312-1913</li> <li>TEL.(052)951-7425</li> <li>TEL.(092)741-4762</li> <li>TEL.(082)249-6400</li> <li>TEL.(011)261-0321</li> <li>TEL.(022)263-0221</li> <li>TEL.(098)951-0360</li> </ul>
--	--