

金沢市文化ホール

所在地=石川県金沢市高岡町15-1 / 設計監理=株式会社ムラシマ事務所
 設置主体=石川県金沢市 / 竣工年月=1982年11月 / 改修年月=1996年3月



文化ホール外観


設備容量

舞台床部=3φ4W 90kVA
 舞台上部=3φ4W 180kVA
 客席上部=3φ4W 105kVA
 収容人員=899名
 舞台間口=16.32m
 舞台奥行=13.0m
 舞台高さ=7.8m

数々の伝統工芸にみられる洗練された文化と、城下町としての歴史の香りを色濃く残した街並みで知られる金沢市。そうした文化と歴史を大切にする街にふさわしく、この金沢市では、金沢市文化ホール、金沢市観光会館、金沢市民芸術ホールといったそれぞれ規模や特性の異なる三つのホールが、市民をはじめ多くの人々に文化・芸術に親しむ機会を提供するために活用されています。特に、これらの施設を効率的に管理・運営するために財団法人「金沢市公共ホール運営財団」が設立され、音楽・舞台芸術などの鑑賞事業の企画を通して、人々の生涯にわたる文化・芸術の土壌を醸成していくなど、地域文化の振興発展を旨として意欲的な試みへの取り組みがおこなわれています。そうしたなかで、金沢市のほぼ中心にあり、落ち着いた雰囲気の中で市民に親しまれている金沢市民ホールで、このたび舞台照明設備の改修がおこなわれました。日本三庭園のひとつ、兼六園の冬の風物詩としても知られる「雪吊り」をデザイン化した外観が特徴的な金沢市文化ホールは、客席数 899 席を有し、舞台の空気が観客に伝わりやすい規模のホールとして、1982年の竣工以来、演劇公演、コンサート、講演会など幅広い催し物に利用されてきました。こうした催し物の多様さに加えて、さらに現在舞台芸術の先端で試みられているライティング表現にも対応していくために、今回の改修事業で導入されたのがMARUMOの照明操作卓「マリオネットⅡ型照明操作卓」です。マリオネットⅡ型照明操作卓はすでに主な劇場、全国各地の会館・ホールに数多く導入され、その機能は高い評価を得ると同時に、多様で斬新な舞台表現を実現してきました。この豊かな歴史に裏付けられた伝統と文化が息づく金沢市にあっても、多彩な舞台づくりを通してMARUMOの最新技術が新たな文化の創造に力を添えていきます。



観客席と舞台

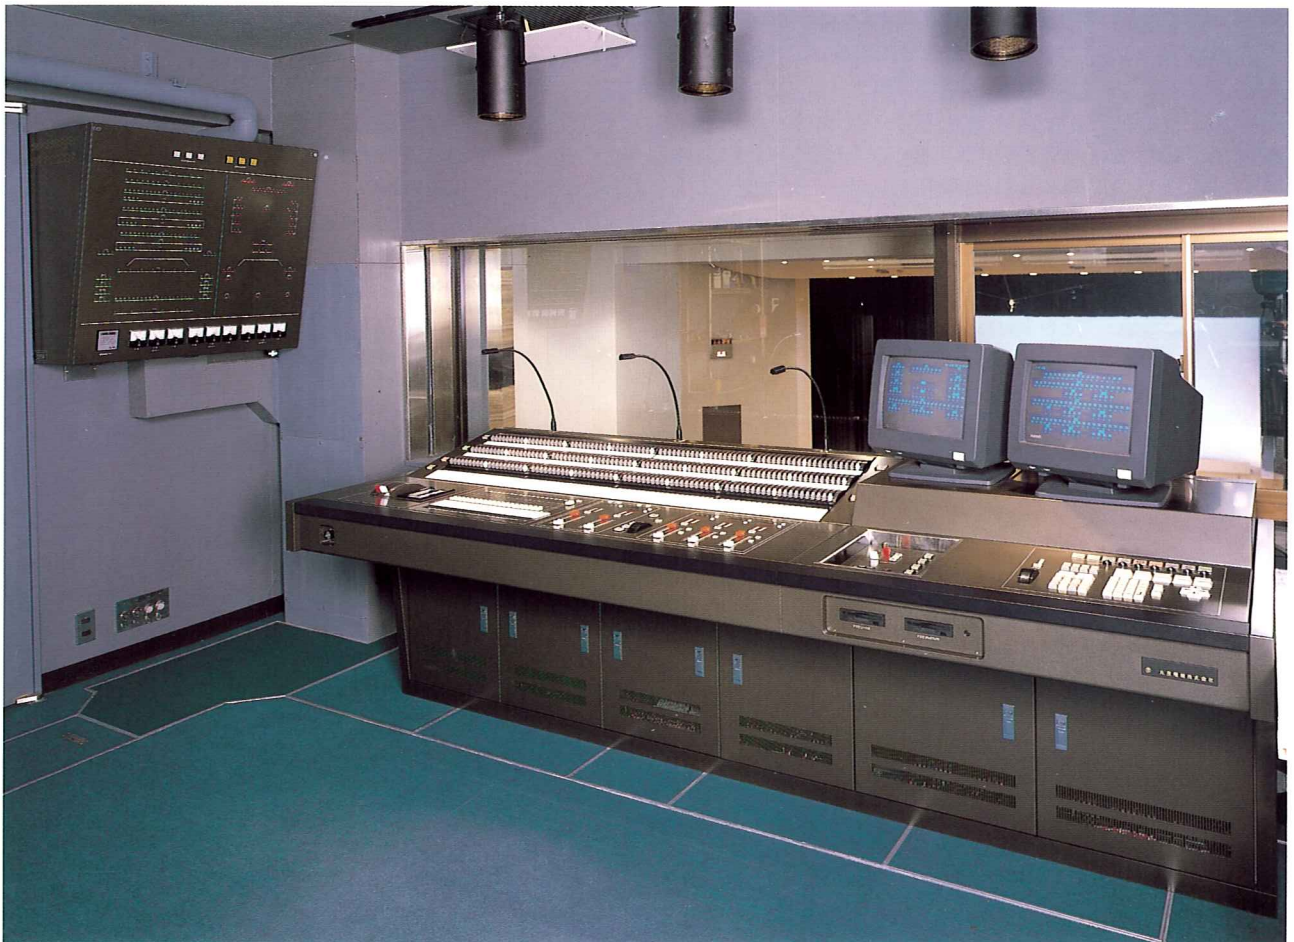

調光室



観客席



舞台上部

調光設備

サイリスター調光器盤

舞台用(舞台床部) 3kW×64台
 舞台用(舞台上部) 3kW×144台
 舞台用(客席上部) 3kW×48台
 客席用(客席上部) 6kW×12台
 照明操作卓(マリオネットII型照明操作卓)
 メモリーシーン……………1000シーン
 オパークロスフェーダ……………1組
 トータルクロスフェーダ……………1組

サブクロスフェーダ……………3組
 サブマスターフェーダ……………20本
 コマンドキースイッチパネル……………1組
 3.5インチFDD……………2組
 COMOSフロッピーディスク……………1式
 14インチCRT……………2台
 プリセットフェーダ……………80本×3段
 フラッシュスイッチ……………80個
 手動クロスフェーダ……………1組

客席調光スイッチ……………1式
 作業灯スイッチ……………1式
 フルバックアップシステム
舞台袖操作盤
 マスターフェーダ……………1本
 サブマスターフェーダ……………20本
 客席調光スイッチ……………1式
 作業灯スイッチ……………1式

負荷設備

①第1ボーダーライト

200W×71灯 4色配線 8回路
 L=14.2m……………1列
 フライダクト(1Bと共用)
 C型20Aコンセント 42個付 14回路
 (2B 6回路, 3B 6回路と切替)

②第1サスペンションライト

フライダクト
 C型20Aコンセント 60個付 20回路
 L=16.0m……………1列

③第2ボーダーライト

200W×66灯 4色配線 8回路
 (内6回路は1BCと切替)
 C型20Aコンセント 6個付 2回路
 L=13.2m……………1列

④第2サスペンションライト

フライダクト
 C型20Aコンセント 60個付 20回路
 L=16.0m……………1列

⑤第3ボーダーライト

200W×64灯 4色配線 8回路
 (内6回路は1BCと切替)
 L=12.8m……………1列

⑥第3サスペンションライト

フライダクト(3Bと共用)
 C型20Aコンセント 60個付 20回路
 L=16.0m……………1列

⑦第4サスペンションライト

フライダクト
 C型20Aコンセント 48個付 16回路
 (内8回路は天反と切替)
 L=13.0m……………1列

⑧アッパー・ホリゾンタルライト

フライダクト
 C型20Aコンセント 48個付 4色配線 12回路
 L=13.0m……………1列
 吊下器具

⑨ローア・ホリゾンタルライト

300W×48灯 4色配線
 L=11.04m……………1列

⑩天井反射板ライト(4Sと切替)

ダウンライトハロゲン250W……………50台

⑪フロア・コンセント

C型30A 1口用(フットライト前)……………4個
 C型30A 2口用(鳥屋口)……………1個
 C型30A 2口用(上手袖)……………1個
 C型30A 2口用(下手袖)……………1個
 C型30A 2口用(大迫り)……………1個
 C型30A 3口用(上手袖)……………2個
 C型30A 3口用(下手袖)……………2個
 C型30A 4口用(フットライト)……………1個
 C型30A 4口用(花道フットライト)……………1個
 C型30A 4口用(舞台奥・中)……………1個
 C型30A 4口用(舞台奥・上下)……………1個

C型30A 4口用(オーケストラピット)……………1個

⑫フットライト

57W×60灯 4色配線
 L=9.0m……………1列

⑬花道フットライト(上手・下手)

57W×48灯 4色配線
 L=8.1m……………2列

⑭トーマンタルライト(上手・下手)

C型20Aコンセント 1口用 8個付 4回路……………2列

⑮2階フロントサイドライト(上手・下手)

C型20Aコンセント 2口用 4個付 4回路

⑯2階奥フロントサイドライト(上手・下手)

C型20Aコンセント 2口用 6個付 4回路

⑰3階フロントサイドライト(上手・下手)

C型20Aコンセント 2口用 4個付 4回路

⑱第1シーリングライト(2段吊)

コンセントダクト
 C型20A 20個付 10回路
 L=12.0m……………2列

平凸レンズスポットライト1000W……………30台

プロフェールスポットライト1000W……………1台

⑲サイドシーリングライト


C型20Aコンセント 2口用 4個付 4回路

⑳第2シーリングライト

C型20Aコンセント 2口用 6個付 6回路

平凸レンズスポットライト1500W……………12台

クセノンピンスポットライト2000W……………2台

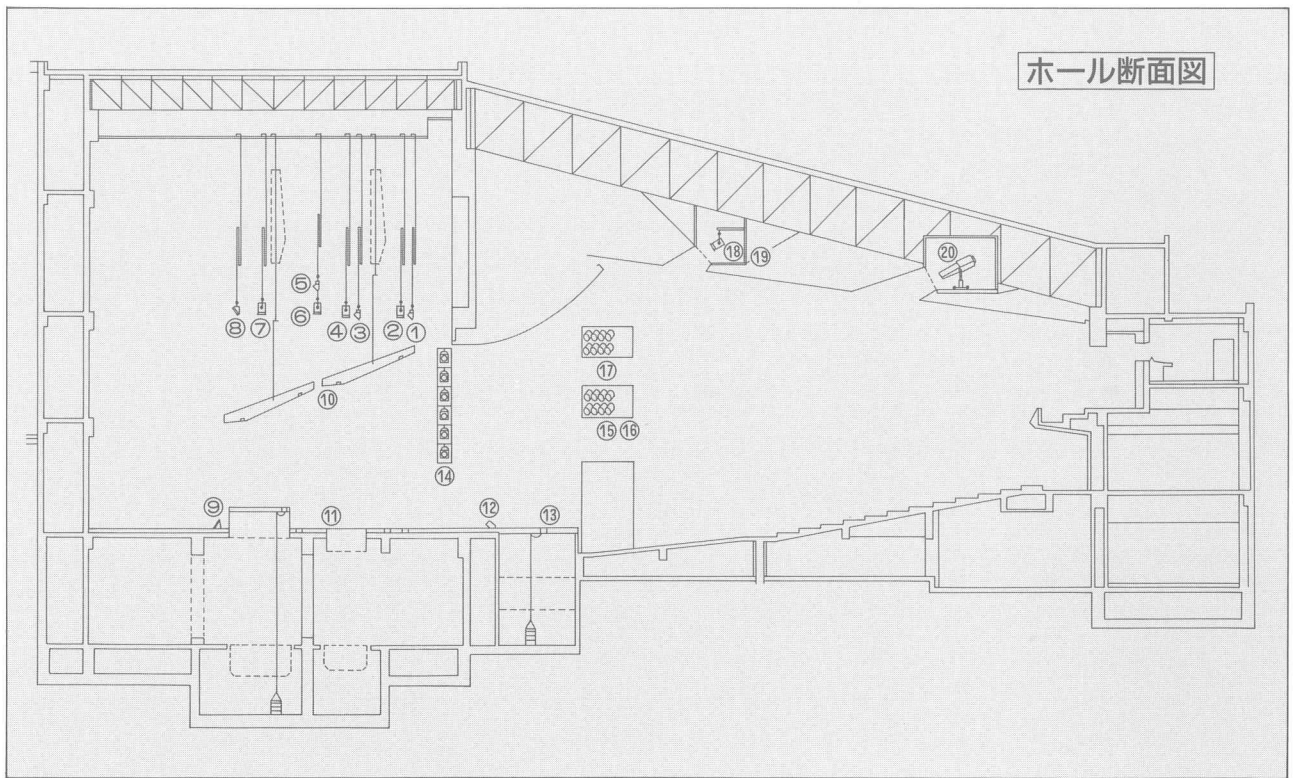

丸茂電機株式会社

本社・営業部 〒101 東京都千代田区神田須田町1-24 Tel.03-3252-0321 Fax.03-5256-8361
 大阪営業所 〒530 大阪府北区野崎町9-6(東梅田ビル) Tel.06-312-1913 Fax.06-315-0604
 名古屋営業所 〒460 名古屋市中区栄4-1-1(中ビル) Tel.052-263-7425 Fax.052-241-0790
 福岡出張所 〒810 福岡市中央区大名1-14-45(福岡湾池ビル) Tel.092-741-4762 Fax.092-741-4764
 広島出張所 〒730 広島市中区錦山町1-11(フジスカイビル) Tel.082-249-6400 Fax.082-249-6408
 札幌出張所 〒060 札幌市中央区南一条西7-12(都市ビル) Tel.011-261-0321 Fax.011-261-2728
 仙台出張所 〒980 仙台市青葉区二日町3-10(グランチャリオトル) Tel.022-263-0221 Fax.022-263-0225