

春日井市民会館

舞台照明設備No.26




ホール入ロレリーフ

春日井市民会館


愛知県春日井市鳥居松町5-44
収容人員 1,158名
舞台間口 16.2m
奥行 10.8m
高さ 8m
設備容量 3Ø4W 180KVA

MARUMO ELECTRIC CO.,LTD.

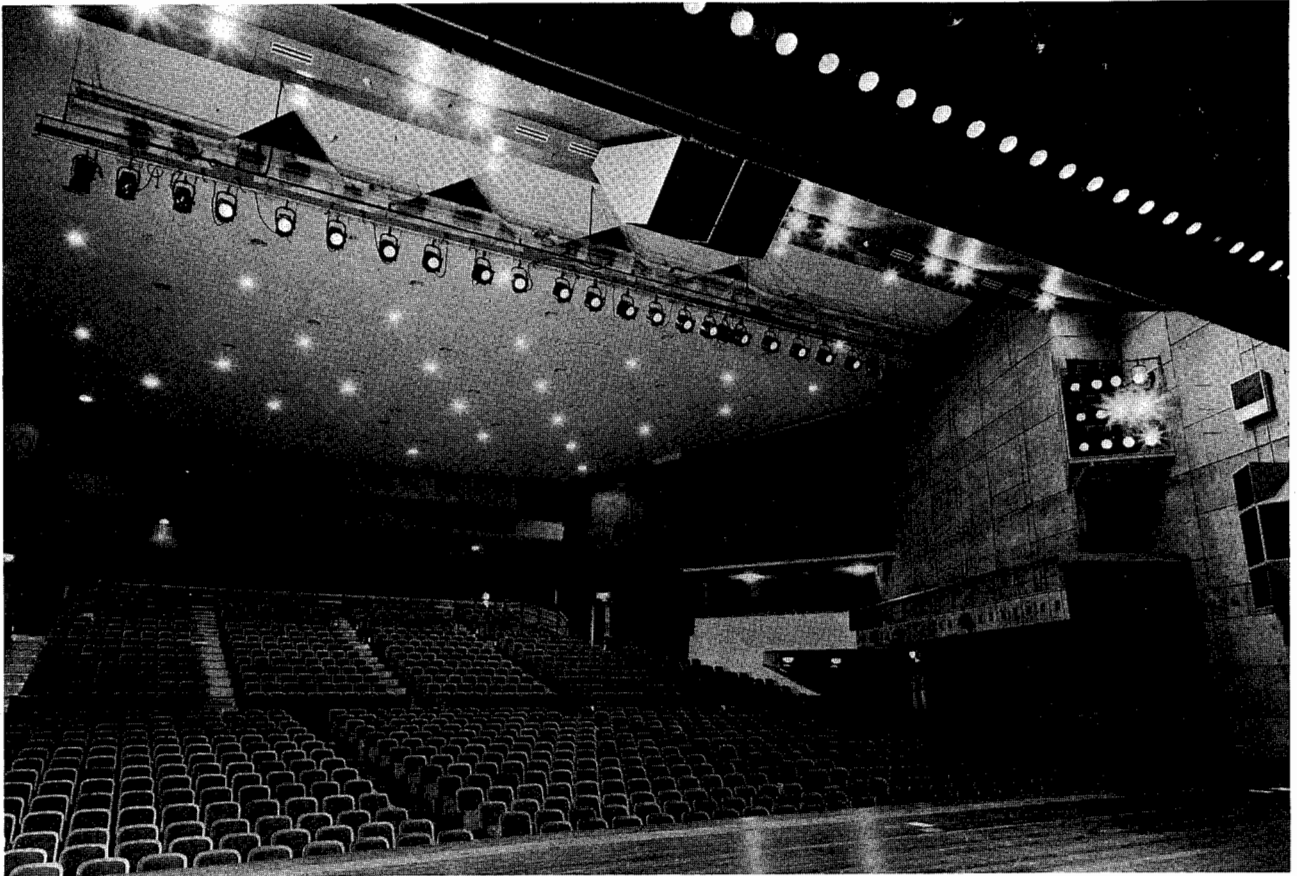

ホール観客席

調光設備

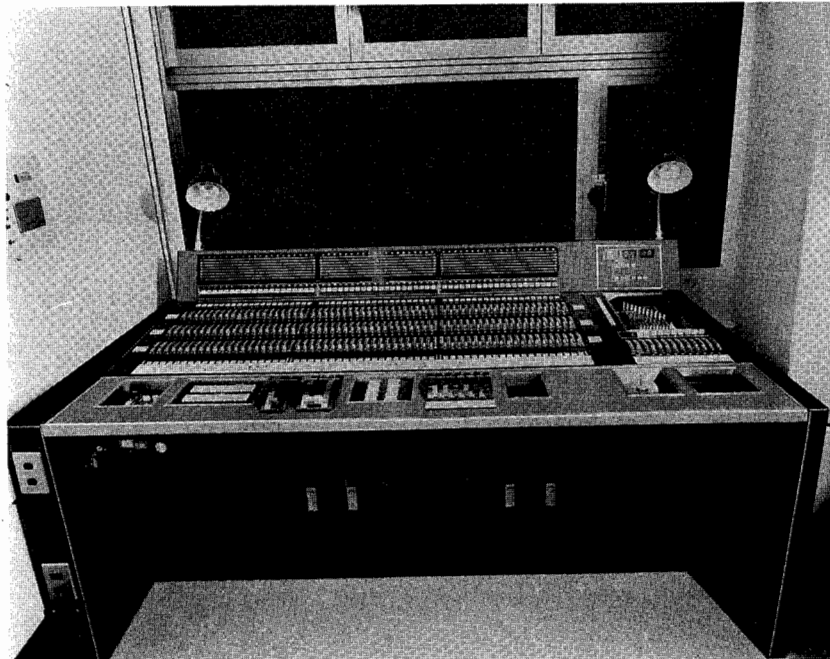

照明操作卓

照明操作卓

プリセットフェーダー 60本×3段
 グループフェーダー 6本
 クロスフェーダー 1組
 マスターフェーダー 1本
 シーケンスディーマー 10ch
 ×20ステップ
 シーケンスディーマー用フェーダー

10本
 場面切替SW 1式
 PFG選択SW 1式
 回路SW(L-OFF-D) 60個
 PFGSW 60個
 PFG表示器(発光ダイオード表示)60個

サイリスター調光器盤


ー集中制御方式ー
 舞台用 30A 150台
 客席用 60A 3台

電子クロスパーラック


(負荷側 150回路×フェーダー側70本)
 ×2 場面記憶式

電子クロスパー選択操作盤

フェーダー側選択押釦 SW表示灯付
 1式
 負荷側押釦SW 150個

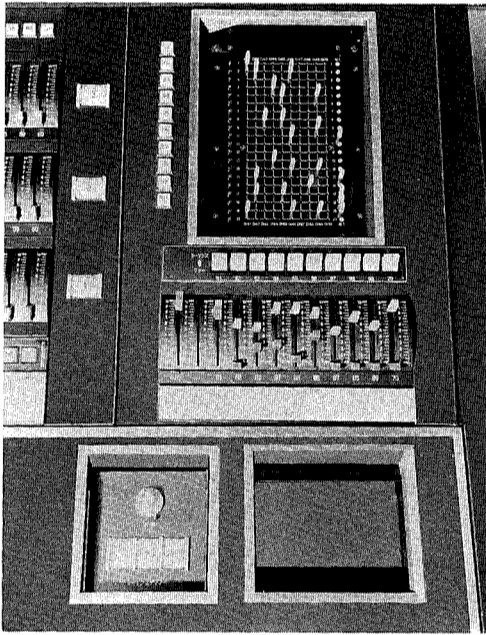


シーケンスディマー

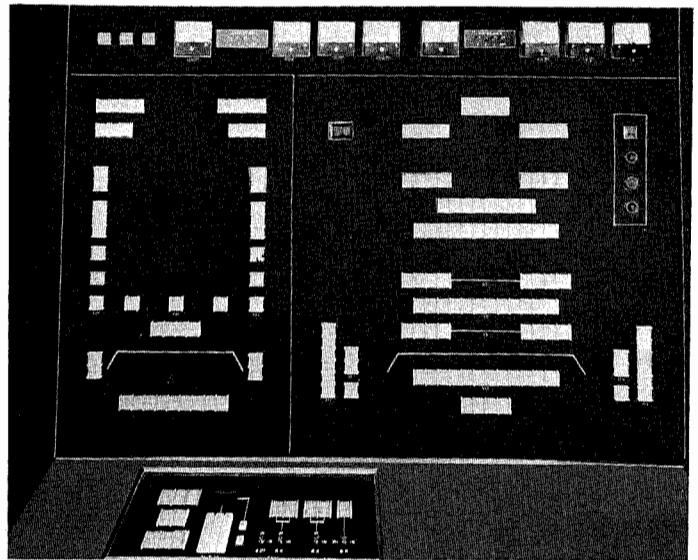

選択操作盤

負荷設備

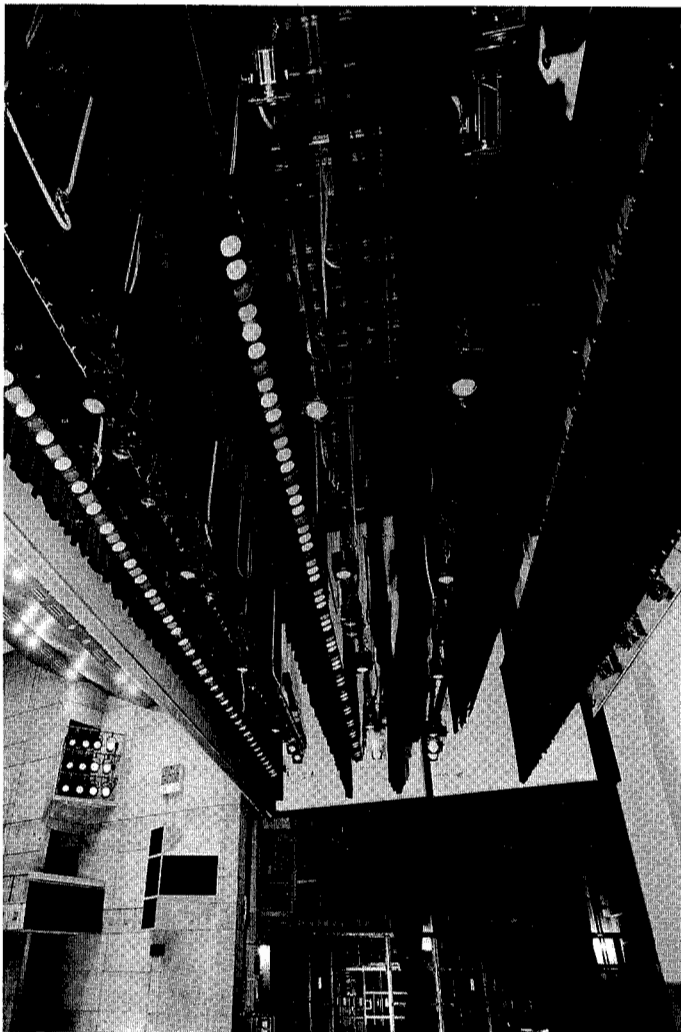

舞台上部

フットライト

F型60W×100灯4色配線 L=15m …… 1列

花道フットライト

F GI 型60W×32灯2色配線 L=4.8m …… 2列

第1 ボーダーライト

B C型150W×90灯4色配線上下共通中区分

L=18m …… 1列

第1 サスペンションライト

フライダクト⓪20A コンセント36個12回線

L=18m …… 1列

第2 ボーダーライト

B C型150 W×90灯4色配線上下共通区分

L=18m ⓪20A コンセント12個4回線

(切替式) …… 1列

第2 サスペンションライト

フライダクト⓪20A コンセント36個12回線

L=18m …… 1列

第3 サスペンションライト

フライダクト⓪20A コンセント24個8回線

L=16.5m …… 1列

※サスペンションライト用スポットライト

CEC II 型1,000 W 2台

F Q 型1,500 W 4台

F Q 型500 W 12台

MS - II 型1,000 W 14台

T - I 型500 W 8台

SPH - II 型1,000 W 5台

ECQ - II 型1,000 W 3台

アッパー・ホリゾンライト

フライダクト⓪20A コンセント60個12回線

L=13.5m …… 1列

⓪20A コンセント12個3回線

QCU 型300 W 60台

サイドフロントライト(2F)

F Q 型1,500 W …… 8台

サイドフロントライト(3F)

CEC - II 型1,000 W …… 24台

プロセニウムサスペンションライト

フライダクト⓪20A コンセント36個12回線

L=18m …… 1列

CEC - II 型1,000 W 16台

シーリングライト

CEC - II 型1,000 W …… 16台

センタースポットライト

クセノン2,000 W …… 2台



市民会館全景

 **丸茂電機株式会社**

◆本社・営業部◆

東京都千代田区神田須田町1-24 〒100

TEL (03) 252-0321 (代表)

◆大阪出張所◆

大阪市北区野崎町9-6 (東梅田ビル8F) 〒530

TEL (06) 312-1913・1922

◆名古屋出張所◆

名古屋市中区栄4丁目1-1 (中日ビル内) 〒460

TEL (052) 261-1111 (内線425)