


春日部市民文化会館

舞台照明設備 No.63



大ホール観客席

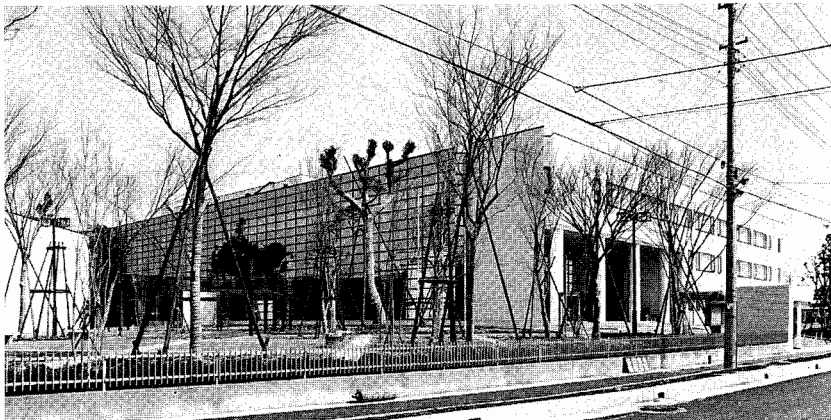

文化会館全景

春日部市民文化会館
埼玉県春日部市粕壁東 2-8-61
電話0487-61-5811

MARUMO ELECTRIC CO.,LTD.

箆笥・羽子板・ストロウハット……

—— ニューファッションと伝統工芸 ——

麦ワラ帽子といえば、夏の陽盛りにトマトを入れて抱えて歩いた少年時代の思い出とか、カカシの帽子。いずれも遠い日の田舎のイメージが強いのですが、このごろはテニスコートや夏の花辺の新しいファッションにとりいれられて、イメージもぐっとナウく生れ変わっています。春日部の産業としては、江戸時代から、桐のダンスや同じ桐材で作る羽子板が全国一のものとして知られていますが、なぜか麦ワラ帽子もこの伝統産業のひとつなのです。江戸の初期には日光東照宮の造営に携った工芸家たちがそのまま移り住むなど、文化や産業の交流には常に柔軟に応じることの出来た街道宿場町の開かれた気風が、この春日部にもあるからでしょう。伝統技術は時代に応じてリフレッシュされて初めて伝統としての力を発揮します。新しい春日部市民文化会館にはMARUMOのエレクトロニクス技術、その最新の成果の舞台照明設備が、伝統に光を添えて活躍しています。



大ホール観客席

大ホール

収容人員 1500名
舞台間口 18.0m
奥行 18.0m
高さ 9.0m
設備容量 3φ4W540KVA

調光設備

サイリスター調光器盤
舞台用 30A 212台
60A 58台
客席用 60A 8台
——集中制御方式——



照明操作卓

プリセットフェーダー 80本×2場面
グループフェーダー 6本
クロスフェーダー 1組
マスターフェーダー 1本
フリーフェーダー 10本

フリーマスターフェーダー 1本
場面切替SW 1式
PFG選択押釦SW 1式
PFG個別押釦SW 80個
回路SW (L-OFF-D) 80個
PFG表示器 (デジタル表示) 80個
調光プリセット盤
プリセットフェーダー 80本×6場面
電子クロスバー選択操作盤
(負荷側270回路×フェーダー側80本)
×2場面記憶式
負荷側押釦SW 270個
ワイヤレスコントローラー




調光室

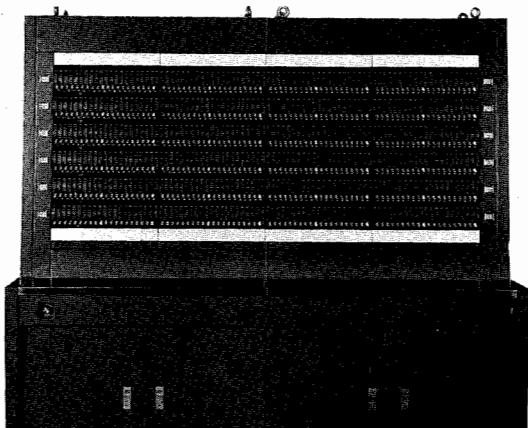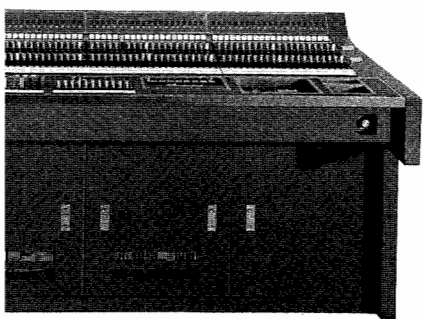


負荷設備


- ①第1ボーダーライト
BC型200W×90灯4色配線L=18m……1列
- ②第1サスペンションライト
フライダクトT型20Aコンセント32個
16回線L=18m……………1列
- ③第2ボーダーライト
BC型200W×90灯4色配線L=18m……1列
- ④第2サスペンションライト
フライダクトT型20Aコンセント32個
16回線L=18m……………1列
- 天井反射板ライト
QCO型500W 42台
QCO型300W 10台
(第2サスペンションライトと切替え使用)
- ⑤第3ボーダーライト
BC型200W×90灯4色配線L=18m……1列
- ⑥第3サスペンションライト
フライダクトT型20Aコンセント32個
16回線L=18m……………1列
- ⑦第4サスペンションライト
フライダクトT型20Aコンセント24個
12回線L=18m……………1列
- ⑧第5サスペンションライト
フライダクトT型20Aコンセント24個
12回線L=18m……………1列
- ※サスペンションライト用スポットライト
CEC-II型1000W 50台
MS-II型1000W 80台
- ⑨アッパーホリゾンライト
フライダクトT型20Aコンセント120個
18回線L=20m……………1列
- ※ホリゾンライト用スポットライト
QCU型500W 120台
- ⑩トーマンタルライト
CEC-II型1000W……………12台
- ⑪フットライト
F型60W×90灯4色配線L=13.5m……1列
- ⑫花道フットライト
FG型60W×44灯2色配線L=6.6m……1列
- ⑬ローホリゾンライト
QCL型300W×80灯4色配線L=20m…1列
- ⑭トップサスペンションライト
MS-II型1000W……………18台
- ⑮サイドフロントライト
CEC-II型1000W……………48台
CEL-II型1500W……………16台
- ⑯第1シーリングライト
CEL-II型1500W……………38台
- ⑰第2シーリングライト
CEL-II型1500W……………16台
- ⑱鳥屋スポットライト
CEC-II型1000W……………2台
- ⑲センターピンスポットライト
クセノン2000W……………4台

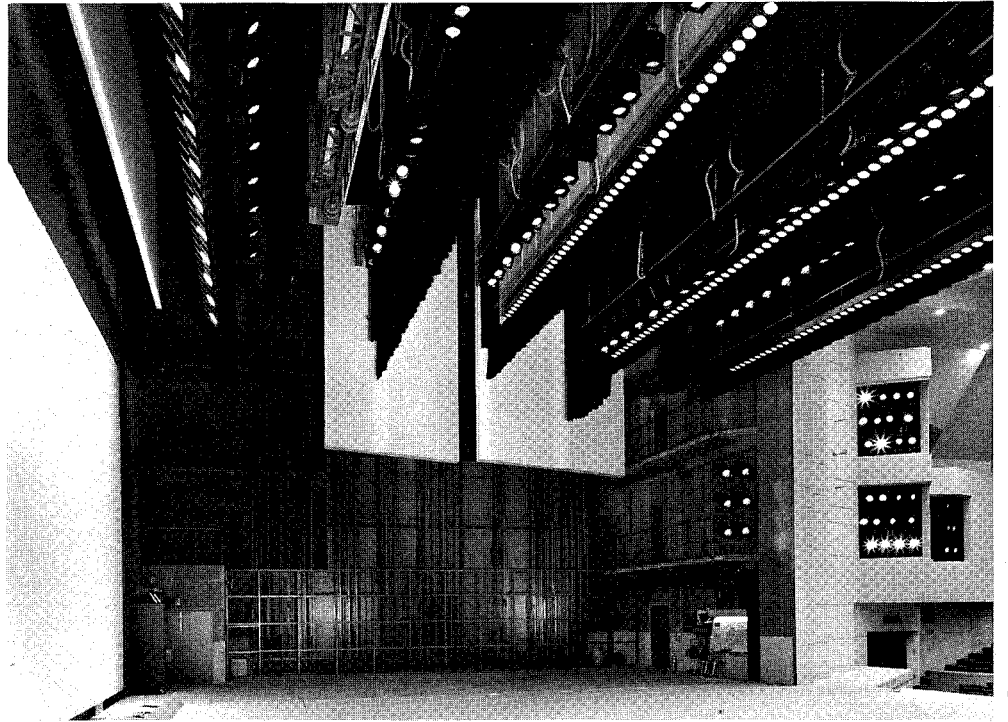

大ホール舞台上部

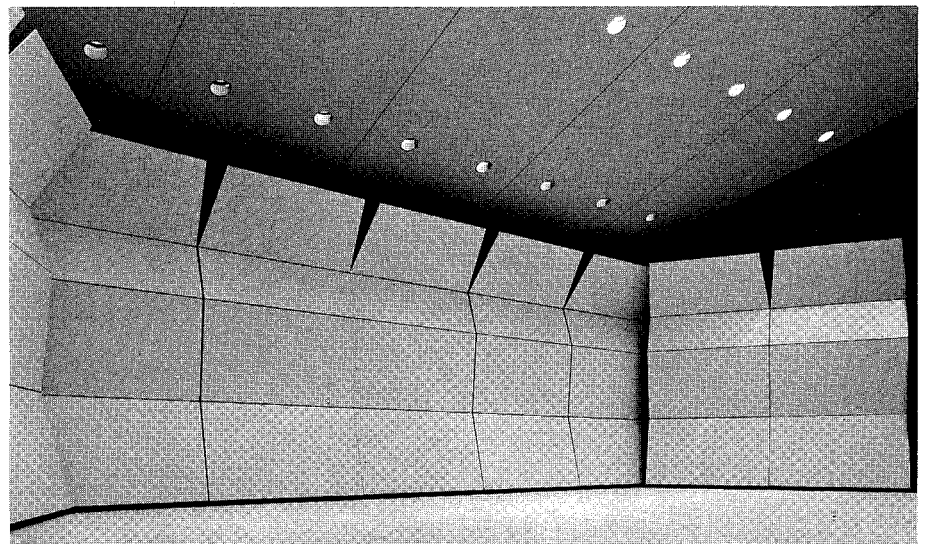


天井反射板用ライト

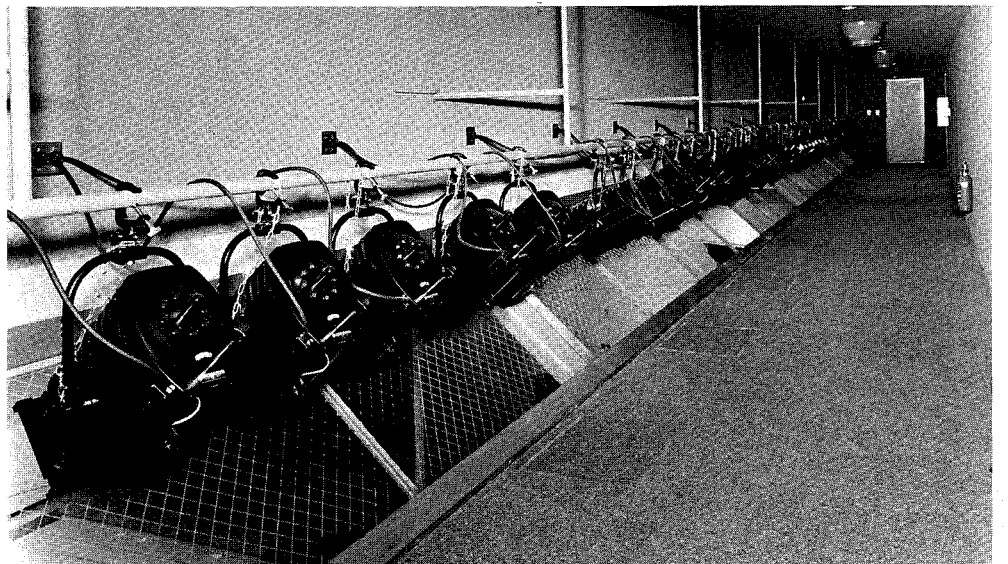


シーリングライト



フットライトとサイドフロントライト

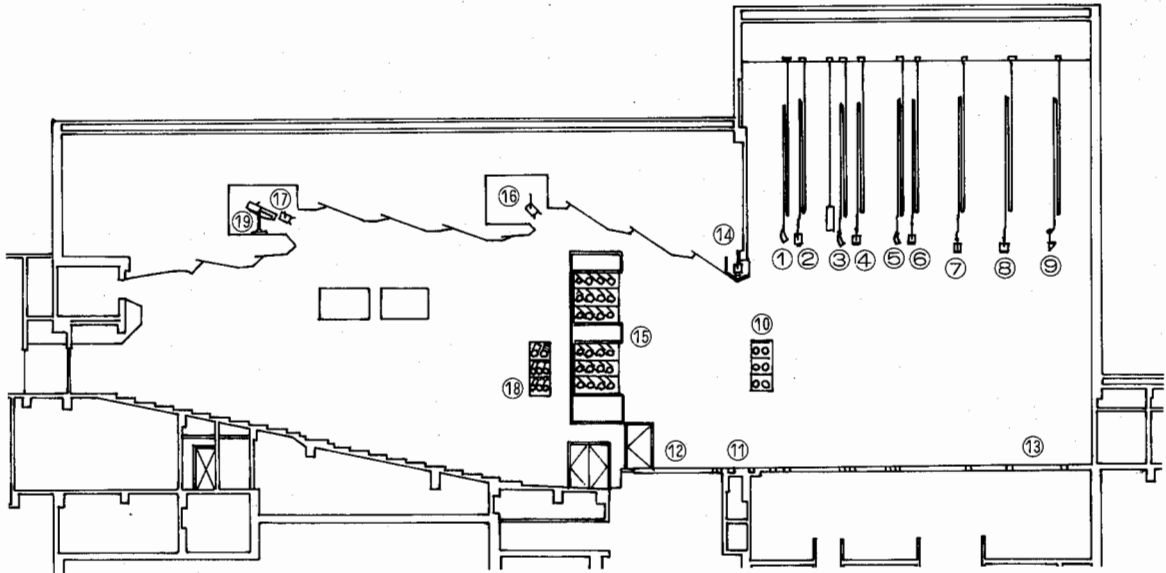

大ホール断面図

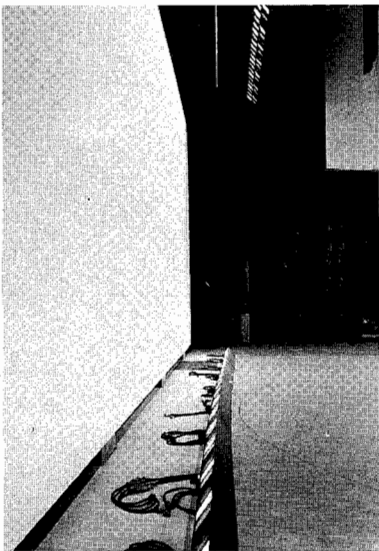

水平ライト



大ホール綴帳



小ホール観客席

小ホール

収容人員 401名
 舞台間口 12.0m
 高さ 5.5m
 奥行 9.5m
 設備容量 3φ4W150KVA

調光設備

サイリスター調光器盤
 舞台用 60A 40台
 客席用 60A 3台
 ——集中制御方式——

照明操作卓


プリセットフェーダー	40本×3場面
グループフェーダー	4本
クロスフェーダー	1組
マスターフェーダー	1本
場面切替SW	1式
PFG選択押釦SW	1式
回路SW (L-OFF-D)	40個
PFG個別押釦SW	40個
PFG表示器 (LED表示)	40個
負荷モニター	1式

直調スイッチ盤・強電パッチ盤


DL・SW	60A	1P	120個
MCB	30A	1P	120個
電源側レセップ			160個
負荷側ブラグ			120個




小ホール調光室

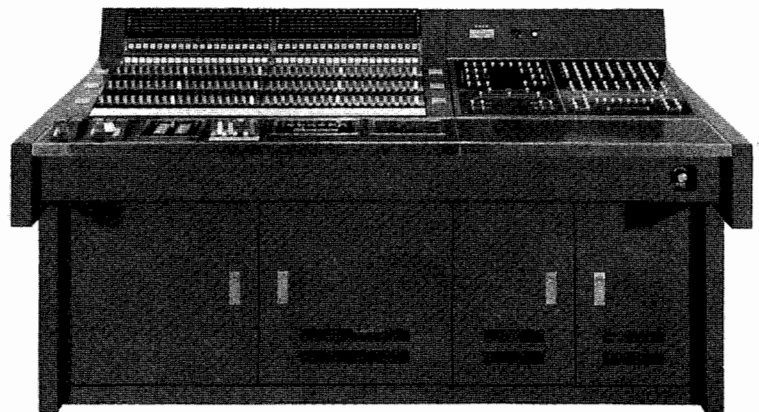

照明操作卓

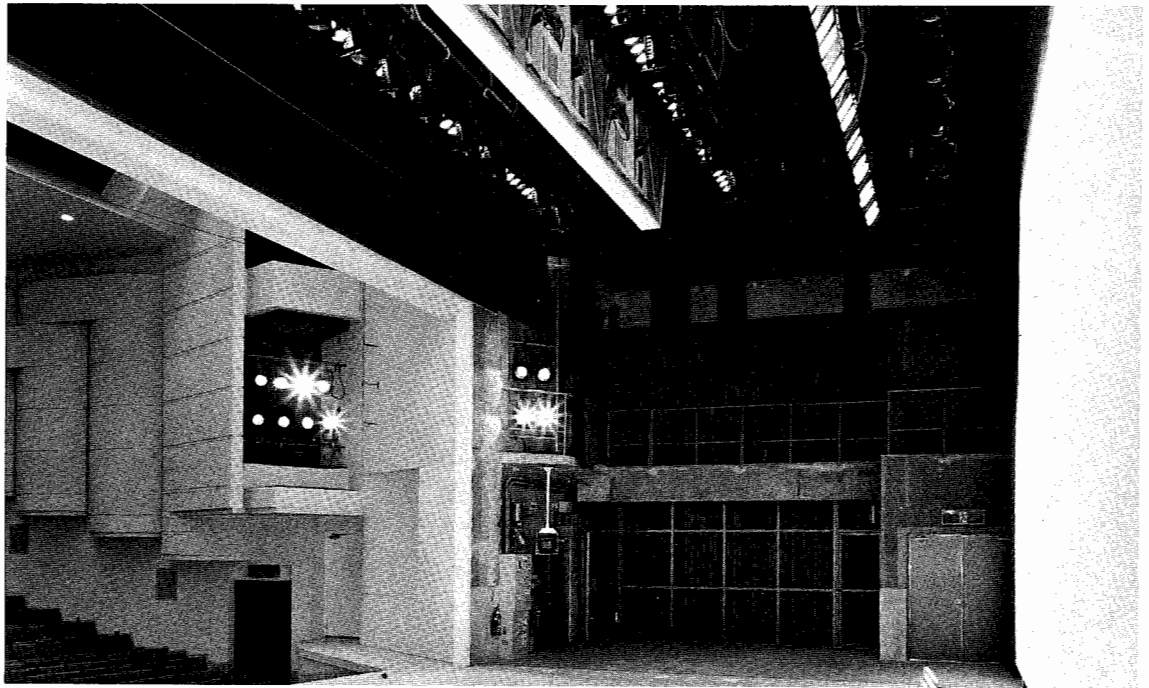


小ホール舞台上部

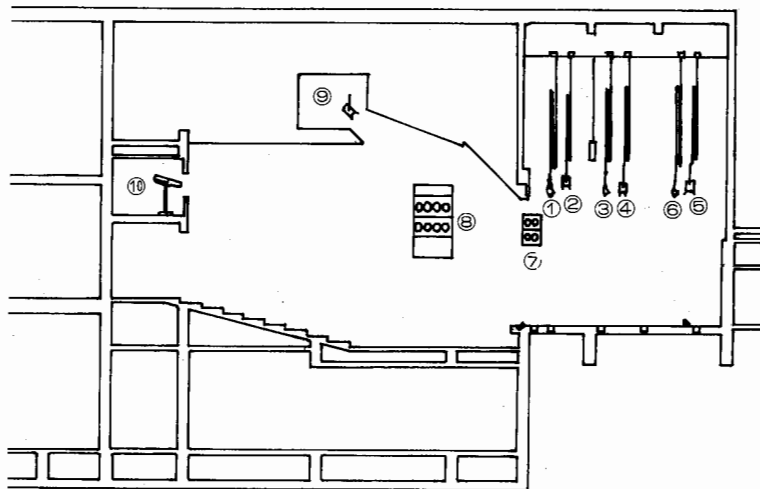


小ホール断面図

小ホール 負荷設備


- ①第1 ボーダーライト
BC型150W×60灯3色配線L=12m……1列
- ②第1 サスペンションライト
フライダクトT型20Aコンセント27個
9回線L=12m………1列
- ③第2 ボーダーライト
BC型150W×60灯3色配線L=12m……1列
- ④第2 サスペンションライト
フライダクトT型20Aコンセント27個
9回線L=12m………1列
- 天井反射板ライト
QCO型200W 18台 2回路
- ⑤第3 サスペンションライト
フライダクトT型20Aコンセント27個
9回線L=12m………1列
- ※サスペンションライト用スポットライト
CEC-II型1000W 24台
MS-II型1000W 36台
- ⑥アッパー・ホリゾンライト
フライダクトT型20Aコンセント45個
9回線L=12m………1列
- ※ホリゾンライト用スポットライト
QCU型300W 45台
- ⑦トーマンタルライト
CEC-II型1000W………8台
- ⑧サイドフロントライト
CEC-II型1000W………16台
- ⑨シーリングライト
CEC-II型1000W………16台
- ⑩センターピンスポットライト
クセノン1000W………2台

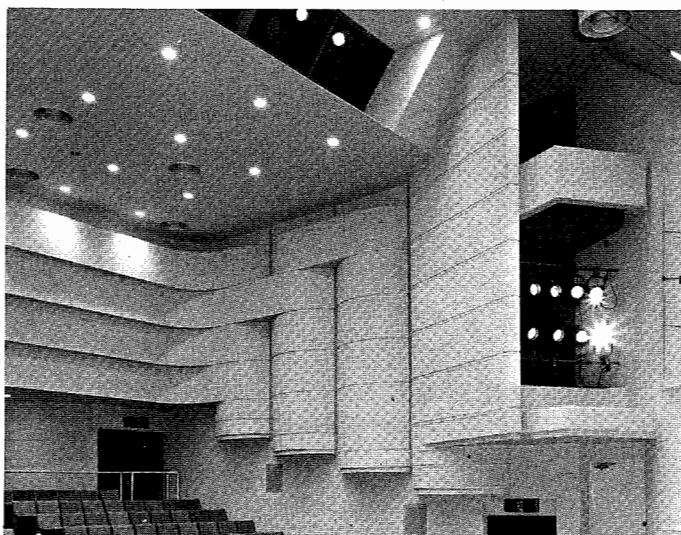

サイドフロントライト

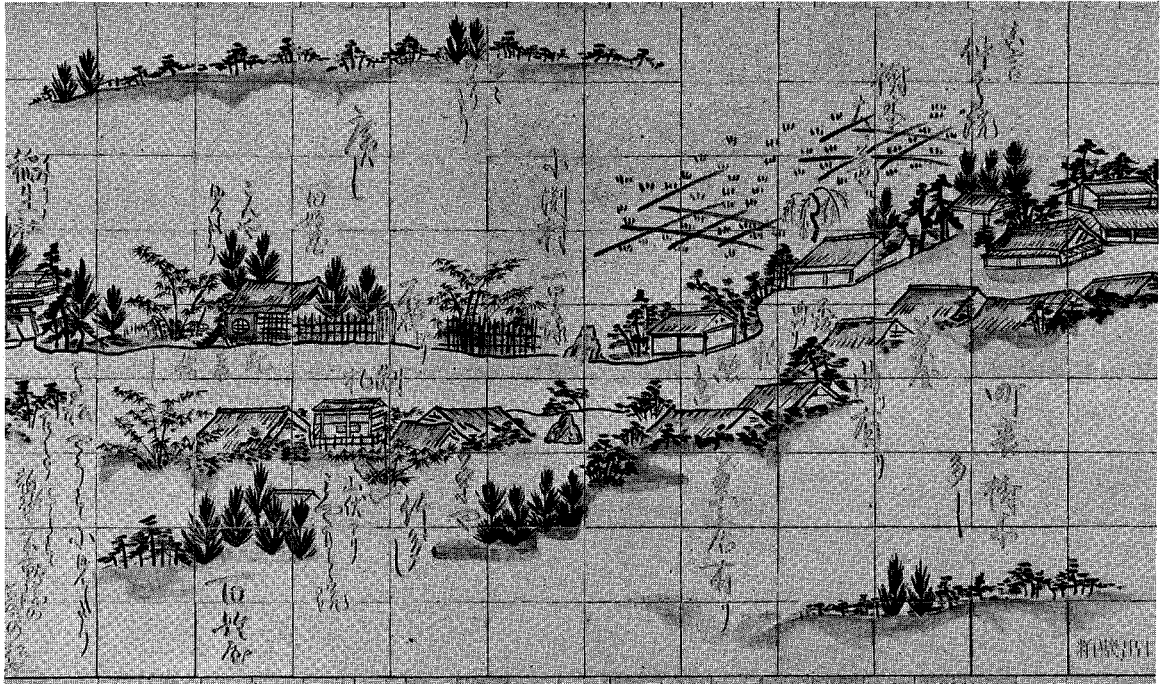

ホール壁画

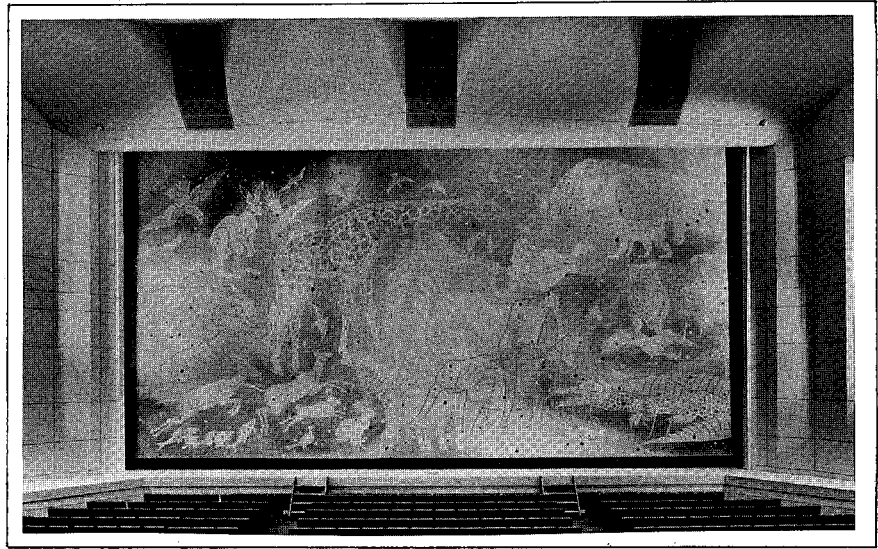

大ホール第2縦横



丸茂電機株式会社

◆本社・営業部◆

東京都千代田区神田須田町1-24 〒101

TEL (03) 252-0321(代表)

◆大阪出張所◆

大阪市北区野崎町9-6(東梅田ビル) 〒530

TEL (06) 312-1913・1922

◆名古屋出張所◆

名古屋市中区栄4丁目1-1(中日ビル内) 〒460

TEL (052) 261-1111(内線425)